

V.1660/H04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1660/H04

Tanımı Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Harcı İle Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Kavisli Kaba Sıva Yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1125,39	0,00	0,00
2025-Kasım	1114,90	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	919,39	0,00	0,00
2024	653,81	0,00	0,00
2023-2	437,45	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	317,01	0,00	0,00
2022-3	217,01	0,00	0,00
2022-2	188,19	0,00	0,00
2022-1	160,41	0,00	0,00
2021	99,05	0,00	0,00
2020	83,94	0,00	0,00
2019	74,03	0,00	0,00
2018	63,95	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/H04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

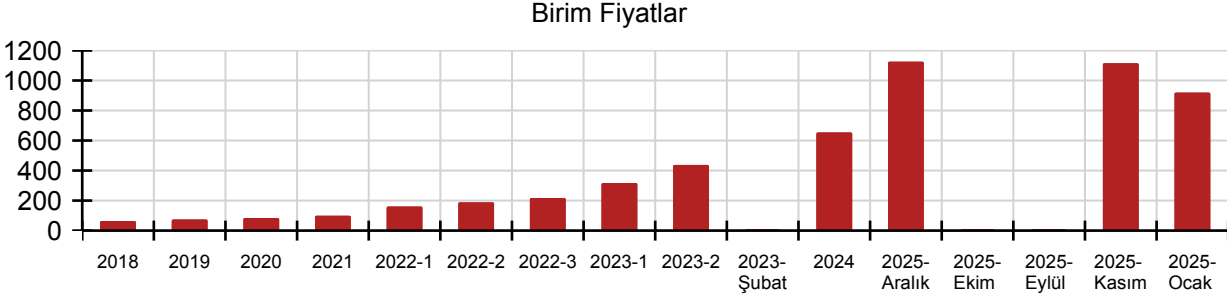

Yapım Şartları

Sıva yapılacak sathın temizlenip yıkanması, poz no: V.0130/D deki Hidrolik Kireç Bağlayıcı Horasan Kaba Sıva Harcı ile 3 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, çelik mala perdahının yapılması, prizini tamamlanıncaya kadar sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür. (Boşluklar düşülür.).

V.1660/H04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Kaba Sıva Harcı	m ³	0,030000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	1,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.