V.1661/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1661/A1**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı İle Yüzü Bozuk Düz ve Kavisli Duvar Satıhlarında Sıva Altı Dolgusu Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	964,54	0,00	0,00
2025-Kasım	955,25	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	789,63	0,00	0,00
2024	565,05	0,00	0,00
2023-2	391,08	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	294,33	0,00	0,00
2022-3	205,33	0,00	0,00
2022-2	184,88	0,00	0,00
2022-1	148,70	0,00	0,00
2021	90,64	0,00	0,00
2020	78,71	0,00	0,00
2019	67,94	0,00	0,00
2018	60,20	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1661/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

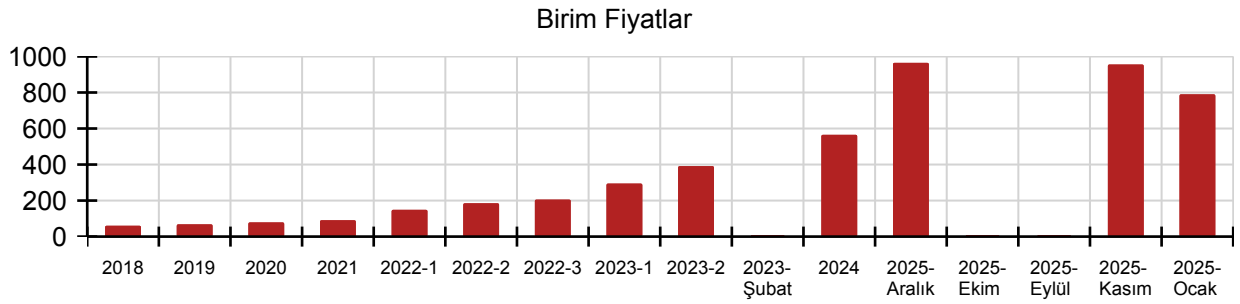

Yapım Şartları

Poz no: V.1661/3 şartları ile poz no: V.0130C horasan harcı ile sıva yapılması, dolgu harcının en az iki tabaka halinde vurulması ve yüzünün mastar çekilmeden engebeli bırakılmaması harcın pirizi tamamlayıncaya kadar 8 saat ara ile sulanması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sıva altı dolgusu yapılan yüzeylerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1661/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,035000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.