V.1667 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1667**
Tanımı	Kıtıklı veya Keçi Kıllı Kireç Harcı İle Bağdadı veya Diğer Ahşap veya Kargir Düz Satıhlar Üzerine Sıva Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1756,26	0,00	0,00
2025-Kasım	1741,13	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1422,70	0,00	0,00
2024	994,95	0,00	0,00
2023-2	607,93	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	421,31	0,00	0,00
2022-3	275,15	0,00	0,00
2022-2	215,33	0,00	0,00
2022-1	211,80	0,00	0,00
2021	137,86	0,00	0,00
2020	111,44	0,00	0,00
2019	97,31	0,00	0,00
2018	77,69	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1667 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

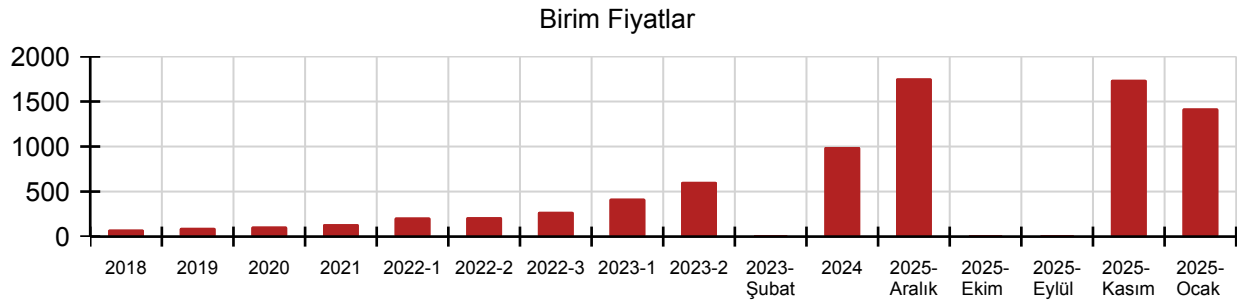

Yapım Şartları

Bağdadi veya benzeri, ahşap veya kargir satıhlar üzerine alt tabakası poz no: V.0114'deki kıtıklı veya keçi kıllı kireç harcı ile ortalama 3 cm. kalınlıkta, üst tabakası poz no: V.0108'deki ince kumlu yağlı kireç harcı ile ortalama l cm. kalınlıkta olmak üzere poz no: V.1660 şartlarıyla 4 cm. kalın-lıkta kıtıklı veya keçi kılı kireç harçla sıva yapılması, alt satıh altındaki bağdadi veya benzeri ahşap kaplama aralarının sıva girecek tarzda temizlenmesi, satıhların yıkanması, birinci kat sıvanın, anolar arasına mastar çekildikten sonra ıslatılarak çelik mala ile kıtık veya keçi kılı dışarıda kalmayacak şekilde perdahı, köşelerin keskin hatların muntazam çıkarılması, ikinci kat sıvanın yüzünün de sıva çektikten sonra çelik mala ile perdahının yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzeylerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1667 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0108		Yağlı Kireç Harcı Yapılması (İnce Kum İle)	m³	0,012000
V.0114		Kıtıklı Kireç Harcı (İnce Kum İle)	m³	0,030000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.