# V.1667/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1667/1** |
| Tanımı | Kıtıklı Tatlı Kireç Harcı İle Bağdadi Satıhlar Üzerinde Düz Sıva Yapılması |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 3362,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 3333,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 2724,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1842,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1090,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 756,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 493,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 386,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 379,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 251,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 202,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 176,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 140,96 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1667/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

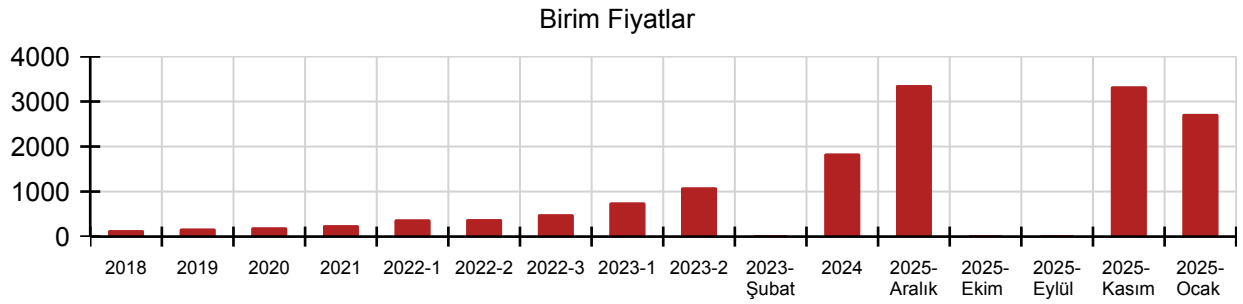


## Yapım Şartları

Bağdadi satıhlar üzerine alt tabakası poz no: V.0114/A 'deki kıtıklı Tatlı kireç harcı ile bağdadi çıtalar arası tamemen dolacak şekilde ortalama 3 cm. kalınlıkta, üst tabakası poz no: V.0108 /A 'deki yağlı tatlı kireç harcı ile ortalama 2 mm. kalınlıkta olmak üzere poz no: V.1660 şartlarıyla kıtıklı tatlı kireç harçla sıva yapılması, alt satıh altındaki bağdadi veya benzeri ahşap kaplama aralarının sıva girecek tarzda temizlenmesi, satıhların yıkanması, birinci kat sıvanın, anolar arasına mastar çekildikten sonra ıslatılarak çelik mala ile kıtık dışarıda kalmayacak şekilde perdahı, köşelerin keskin hatların muntazam çıkarılması, ikinci kat sıvanın yüzünün de sıva çektikten sonra çelik mala ile perdahının yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzeylerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1667/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| V.0108/A | | Yağlı Kireç Harcı Yapılması (Kalın Kum İle) | m³ | 0,002000 |
| V.0114/A | | Kıtıklı Tatlı  Kireç Harcı (İnce Kum İle) | m³ | 0,030000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 5,000000 |
| 01.V06 | | Restorasyon Erbab İşçi | Saat | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.