V.1667/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1667/2**
Tanımı	Kıtıklı Tatlı Kireç Harcı İle Kargir Satıhlar Üzerinde Düz Sıva Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2830,24	0,00	0,00
2025-Kasım	2805,80	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2291,90	0,00	0,00
2024	1563,99	0,00	0,00
2023-2	923,18	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	637,16	0,00	0,00
2022-3	412,59	0,00	0,00
2022-2	319,99	0,00	0,00
2022-1	317,73	0,00	0,00
2021	208,20	0,00	0,00
2020	167,66	0,00	0,00
2019	145,73	0,00	0,00
2018	115,73	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1667/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

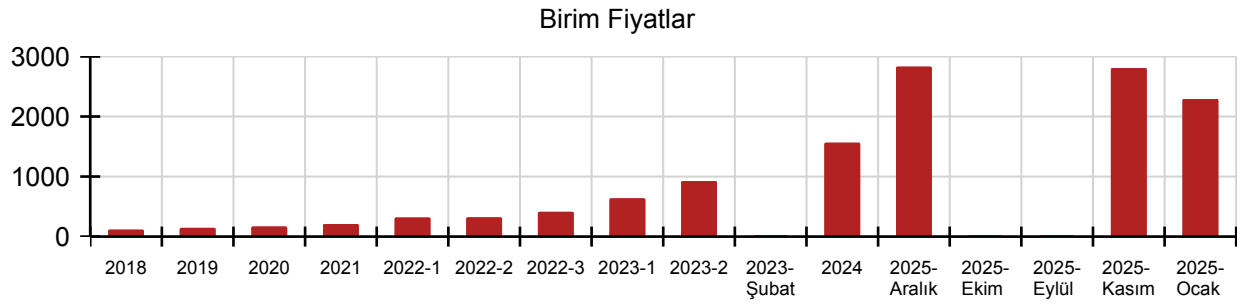

Yapım Şartları

Kargir satıhlar üzerine alt tabakası poz no: V.0114/A 'deki kıtıklı Tatlı kireç harcı ile ortalama 1 cm. kalınlıkta, üst tabakası poz no: V.0108 /A 'deki yağlı tatlı kireç harcı ile ortalama 2 mm. kalınlıkta olmak üzere poz no: V.1660 şartlarıyla kıtıklı tatlı kireç harçla sıva yapılması, alt satıh altındaki bağdadi veya benzeri ahşap kaplama aralarının sıva girecek tarzda temizlenmesi, satıhların yıkanması, birinci kat sıvanın, anolar arasına mastar çekildikten sonra ıslatılarak çelik mala ile kıtık dışarıda kalmayacak şekilde perdahı, köşelerin keskin hatların muntazam çıkarılması, ikinci kat sıvanın yüzünün de sıva çektikten sonra çelik mala ile perdahının yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzeylerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1667/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0108/A		Yağlı Kireç Harcı Yapılması (Kalın Kum İle)	m³	0,002000
V.0114/A		Kıtıklı Tatlı Kireç Harcı (İnce Kum İle)	m³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	4,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.