V.1667/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1667/A**
Tanımı	Kıtıklı veya Keçi Kıllı Kireç Harcı İle Bağdadı veya Diğer Ahşap veya Kargir Kavisli Satıhlar Üzerine Sıva Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2389,34	0,00	0,00
2025-Kasım	2368,76	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1935,20	0,00	0,00
2024	1356,20	0,00	0,00
2023-2	826,68	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	571,31	0,00	0,00
2022-3	371,78	0,00	0,00
2022-2	289,70	0,00	0,00
2022-1	286,18	0,00	0,00
2021	186,55	0,00	0,00
2020	150,69	0,00	0,00
2019	131,31	0,00	0,00
2018	104,56	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1667/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

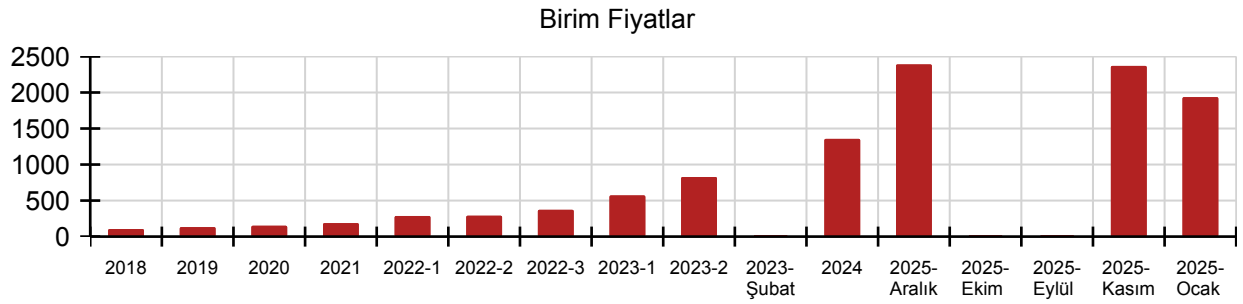

Yapım Şartları

Poz no: V.1667 şartlarıyla kıtıklı veya keçi kıllı kireç harcı bağdadi veya diğer ahşap veya kargir kavisli satıhlar üzerine sıva yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzeylerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1667/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0108		Yağlı Kireç Harcı Yapılması (İnce Kum İle)	m³	0,012000
V.0114		Kıtıklı Kireç Harcı (İnce Kum İle)	m³	0,030000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.