

V.1667/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1667/A1

Tanımı Kırıklı Tatlı Kireç Harcı İle Kargir Satırlar Üzerinde Kavisli Sıva Yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3586,84	0,00	0,00
2025-Kasım	3555,90	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2904,40	0,00	0,00
2024	1976,49	0,00	0,00
2023-2	1173,18	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	812,16	0,00	0,00
2022-3	524,59	0,00	0,00
2022-2	406,24	0,00	0,00
2022-1	403,98	0,00	0,00
2021	264,45	0,00	0,00
2020	212,91	0,00	0,00
2019	184,98	0,00	0,00
2018	146,73	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1667/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

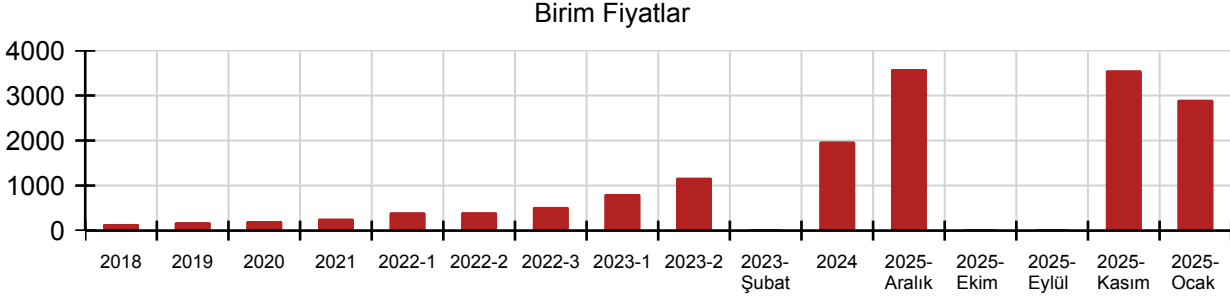

Yapım Şartları

Kargir satırlar üzerine alt tabakası poz no: V.0114/A 'deki kırıklı Tatlı kireç harcı ile ortalama 1 cm. kalınlıkta, üst tabakası poz no: V.0108 /A 'deki yağlı tatlı kireç harcı ile ortalama 2 mm. kalınlıkta olmak üzere poz no: V.1660 şartlarıyla kırıklı tatlı kireç harçla sıva yapılması, alt satır altındaki bağdadi veya benzeri ahşap kaplama aralarının sıva girecek tarzda temizlenmesi, satırların yıkanması, birinci kat sıvanın, anolar arasında master çekildikten sonra ıslatılarak çelik mala ile kırık dışarıda kalmayacak şekilde perdahi, köşelerin keskin hatların muntazam çıkarılması, ikinci kat sıvanın yüzünün de sıva çektikten sonra çelik mala ile perdahının yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzeylerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1667/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0108/A		Yağlı Kireç Harcı Yapılması (Kalın Kum İle)	m ³	0,002000
V.0114/A		Kıtıklı Tatlı Kireç Harcı (İnce Kum İle)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	6,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.