V.1668/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1668/A**
Tanımı	Çamur Harçla Düz veya Münhani Satıhlı Duvar, Kubbe, Tonoz v.b. Yerlerde Sıva Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	708,59	0,00	0,00
2025-Kasım	702,51	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	573,64	0,00	0,00
2024	407,25	0,00	0,00
2023-2	246,60	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	168,83	0,00	0,00
2022-3	109,14	0,00	0,00
2022-2	84,26	0,00	0,00
2022-1	84,01	0,00	0,00
2021	55,04	0,00	0,00
2020	47,08	0,00	0,00
2019	38,54	0,00	0,00
2018	30,49	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1668/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

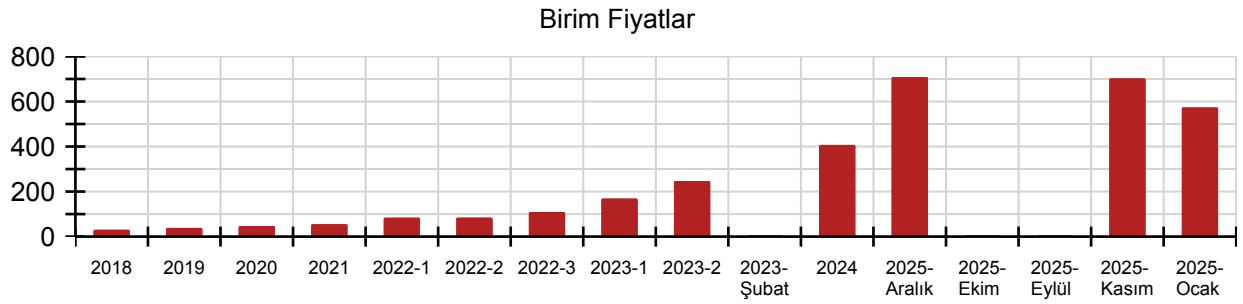

Yapım Şartları

Poz no: V.1668 şartlarıyla düz veya münhani satıhlı duvar, tonoz kubbe vesaire gibi yerlerde çamur harçla ortalama 3,5 cm. kalınlıkta sıva yapılması, sıva çektikten sonra yüzünün çelik mala ile perdah edilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzeylerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1668/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0122		Çamur Sıva Harcı Yapılması	m³	0,040000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.