V.1823 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1823**
Tanımı	450 Doz Çimento Harci İle Kurşun Derzi Yapılması
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	391,90	0,00	0,00
2025-Kasım	388,54	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	317,79	0,00	0,00
2024	225,01	0,00	0,00
2023-2	137,14	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	94,98	0,00	0,00
2022-3	61,19	0,00	0,00
2022-2	47,43	0,00	0,00
2022-1	46,38	0,00	0,00
2021	30,31	0,00	0,00
2020	24,51	0,00	0,00
2019	21,26	0,00	0,00
2018	16,83	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1823 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

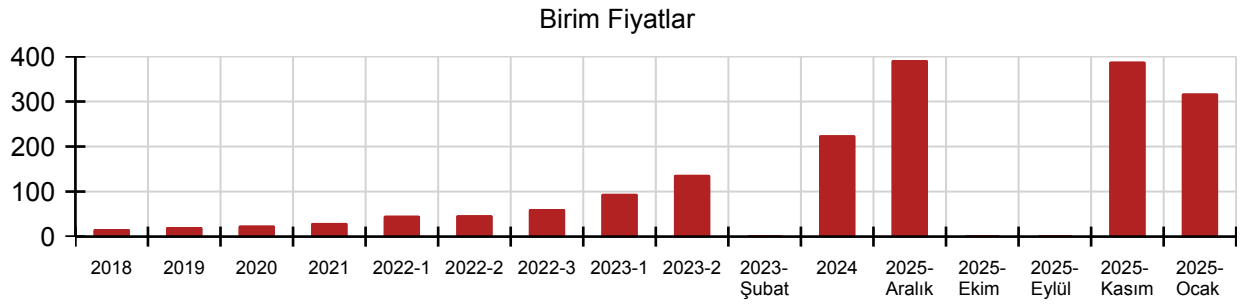

Yapım Şartları

Hazırlanmış kurşun derzlerinde 450 dozlu çimento harçla derz yapılması, derzin harçla doldurularak sıkıştırılması ve duvar yüzünde üstte sıfır, altta 3 cm. çıkıntılı olarak, duvar ve kaplama yüzüne birer cm. bindirilerek 7 cm. genişlikte tanzimi, derz yüzünün çelik mala ile perdah edilmesi, alt ve üst kenar harlarının satıh kaplamasına paralel olarak mastarla kesilmesi, taş veya tuğla satıhının harçtan temizlenmesi her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan kısım mt. olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1823 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0105		450 Doz Çimento Harcı Yapılması (İnce Kum ile)	m³	0,004000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,600000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.