V.2105/E1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2105/E1**
Tanımı	Ahşap Döşeme, Parke Zemini, Ahşap Merdiven Ve Diğer İç Mekan Tüm Ahşap Aksamlarda Çizilmezlik Sertifikasına (En 15186) Sahip Su Bazlı Poliüretan Reçine Esaslı Çift Bileşenli Yarı Mat Cila'nın 3 Kat Uygulanması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1812,03	0,00	0,00
2025-Kasım	1794,30	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1466,56	0,00	0,00
2024	1039,69	0,00	0,00
2023-2	689,35	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	510,38	0,00	0,00
2022-3	324,38	0,00	0,00
2022-2	269,00	0,00	0,00
2022-1	264,06	0,00	0,00
2021	151,81	0,00	0,00
2020	129,56	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2105/E1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

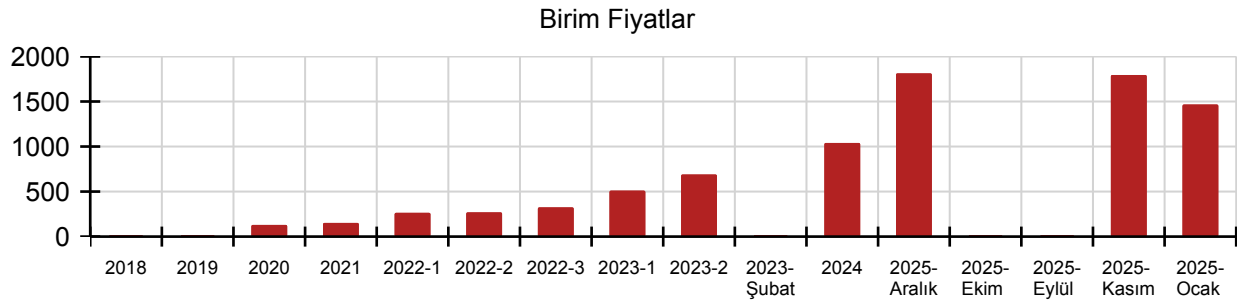

Yapım Şartları

Kontrollüğün direktifi ya da onaylı projesi doğrultusunda ahşap döşeme, parke zemin ve ahşap merdivenlere vb. su bazlı poliüretan reçine esaslı çift bileşenli yarı mat parke verniğinin katlar arasında 24 saat bekleyerek ve 220 numara zımpara ile zımparalayarak üç kat uygulanması işi için gerekli her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil beher m2 fiyatı.
ÖLÇÜ: Parke Verniği sürülen yüzeyler m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.
NOT:
1-Parke verniği çok sıcak havalarda içme suyu ile %2-3 inceltilebilir.2-Sertleştiricisi bir çubuk veya spatula yardımıyla cilayı karıştırırken yavaş yavaş eklenir. Karıştırma işlemini yavaş yavaş yapılır. Ölçü kabı kullanılacaksa sertleştiricinin konduğu kabın kuru ve temiz olmasına dikkat edilir. Sertleştirici ekleme tamamladığınızda karıştırma işlemini bırakılır ve uygulamaya başlamadan önce cila 10 dakika dinlendirilir. Karışımın ömrü 5 saat olup bu süre içerisinde uygulama tamamlanmalıdır.4- İlk katı uygulamasında cila parke yüzeyinin önce enine ve ardından boyuna, çok fazla tarama yapmadan sürülür. Böylece yüzeye eşit ve yeterli miktar cila sürülmüş olacaktır.
5- Katlar arasında 24 saat bekleyerek ve katlar arasında 220 numara zımpara ile zımpara yaparak 3 kat uygulama yapılır. 6-Uygulama yapılan yüzeyin kurumasını sağlamak için ortamı havalandırılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2105/E1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/01A5		Su Bazlı Poliüretan Reçine Esaslı Çift Bileşenli Şeffaf Parke Verniği	kg	0,200000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	1,500000
		İşçilik:		
01.V03/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası	Saat	2,300000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.