V.2110/07 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2110/07**
Tanımı	Yerinden Sökülmüş Çini Karoların Kırık Parçalarının Yapıştırılması
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1715,61	0,00	0,00
2025-Kasım	1701,25	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1393,75	0,00	0,00
2024	1031,25	0,00	0,00
2023-2	665,63	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	462,50	0,00	0,00
2022-3	306,13	0,00	0,00
2022-2	252,81	0,00	0,00
2022-1	202,81	0,00	0,00
2021	139,06	0,00	0,00
2020	123,04	0,00	0,00
2019	106,85	0,00	0,00
2018	99,94	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2110/07 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

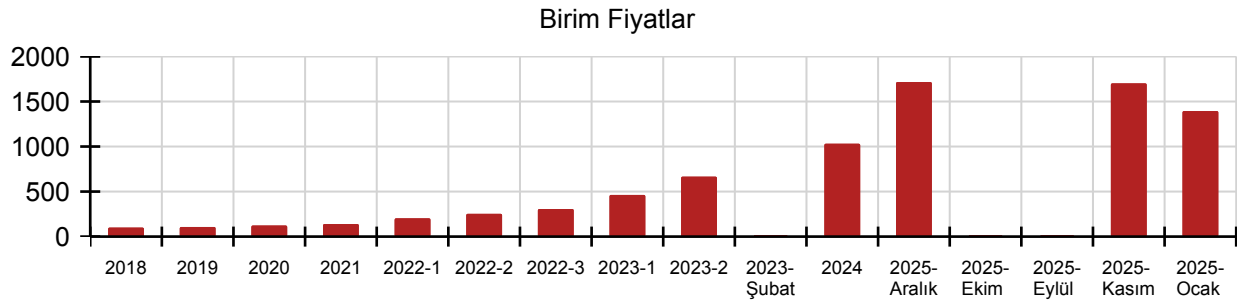

Yapım Şartları

Kontrollüğün direktifi doğrultusunda yerinden sökülmüş özgün çini karoların, biribirinden ayrılmış veya kırık parçalarının orjinaline uygun olacak şekilde tekrar çözünebilir özellikli yapıştırıcılar ile birbirine yapıştırılması işinde, her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 adet fiyatı.....TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapıştırma işlemi yapılan çini karolar Adet olarak ölçülürek bedeli ödenir.
NOT: Çini karoda beş parçaya kadar olan yapıştırma işleri bu pozdan ödenir. Beş parçanın üzerinde kırık olan çini karolarda metraj iki kere hesap edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2110/07 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/15		Çini Yapıştırıcı 35gr	Adet	0,500000
		İşçilik:		
01.V03/7		Mütehassıs Çini Ustası	Saat	2,500000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.