# V.2105/E2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.2105/E2** |
| Tanımı | Ahşap Döşeme, Parke Zemini, Ahşap Merdiven Ve Diğer İç Mekan Tüm Ahşap Aksamlarda Çizilmezlik Sertifikasına (En 15186:2012) Sahip Su Bazlı Poliüretan Reçine Esaslı Çift Bileşenli Tam Mat (Parlamayan) Doğal Görünümlü Cila'nın 3 Kat Uygulanması |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1802,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1785,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1459,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1059,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 694,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 495,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 333,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 278,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 274,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 154,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 128,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.2105/E2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

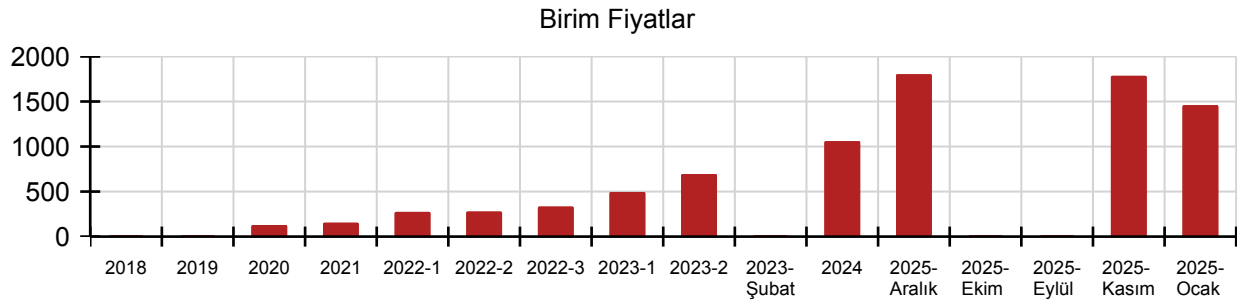


## Yapım Şartları

Kontrollüğün direktifi ya da onaylı projesi doğrultusunda ahşap döşeme, parke zemin ve ahşap merdivenlere vb. su bazlı poliüretan reçine esaslı çift bileşenli yarı mat parke verniğinin katlar arasında 24 saat bekleyerek ve 220 numara zımpara ile zımparalayarak 3 kat uygulanması. Her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil beher m2 fiyatı.
ÖLÇÜ: Parke Verniği sürülen yüzeyler m2 olarak hesaplanır.
NOT:
1-Parke verniği çok sıcak havalarda içme suyu ile %2-3 inceltilebilir.2-Sertleştiricisi bir çubuk veya spatula yardımıyla cilayı karıştırırken yavaş yavaş eklenir. Karıştırma işlemini yavaş yavaş yapılır. Ölçü kabı kullanılacaksa sertleştiricinin konduğu kabın kuru ve temiz olmasına dikkat edilir. Sertleştirici ekleme tamamladığınızda karıştırma işlemini bırakılır ve uygulamaya başlamadan önce cila 10 dakika dinlendirilir. Karışımın ömrü 5 saat olup bu süre içerisinde uygulama tamamlanmalıdır.4- İlk katı uygulamasında cila parke yüzeyinin önce enine ve ardından boyuna, çok fazla tarama yapmadan sürülür. Böylece yüzeye eşit ve yeterli miktar cila sürülmüş olacaktır.
5- Katlar arasında 24 saat bekleyerek ve katlar arasında 220 numara zımpara ile zımpara yaparak 3 kat uygulama yapılır. 6-Uygulama yapılan yüzeyin kurumasını sağlamak için ortamı havalandırılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.2105/E2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V42/01A6 | | Su Bazlı Poliüretan Reçine Esaslı Çift Bileşenli Tam Mat Parke Verniği | kg | 0,200000 |
| 04.V42/04A13 | | Zımpara kağıdı(A4 ebadında) | Adet | 1,500000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V03/3 | | Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası | Saat | 2,300000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.