V.0309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0309**
Tanımı	Yonu Taşı veya Mermer Kornişin İtinalı Sökülmesi
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1011,36	0,00	0,00
2025-Kasım	1002,69	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	818,75	0,00	0,00
2024	581,25	0,00	0,00
2023-2	343,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	238,75	0,00	0,00
2022-3	154,38	0,00	0,00
2022-2	119,38	0,00	0,00
2022-1	119,38	0,00	0,00
2021	77,91	0,00	0,00
2020	64,56	0,00	0,00
2019	55,98	0,00	0,00
2018	48,19	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

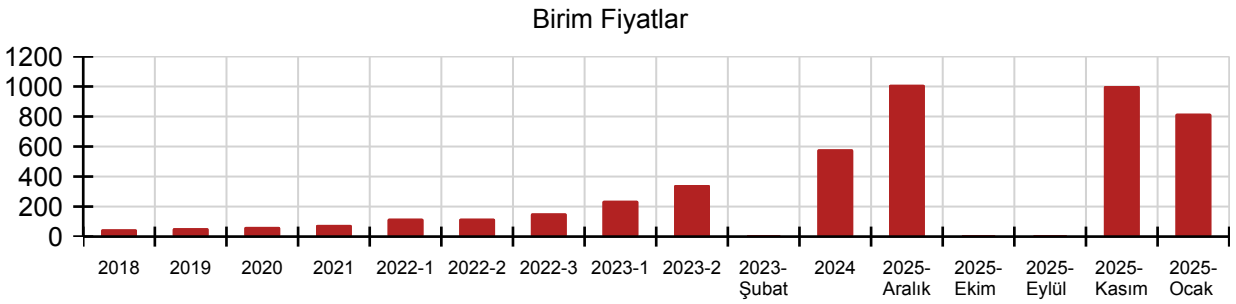

Yapım Şartları

Koruma kurulu onaylı projesinde veya kontrolce gösterilen kornişlerin usta eliyle itinalı sökülmesi, korniş taşlarının şantiye içinde bir yere istif edilmesi her türlü malzeme ve işçilik, zayiat, işyerinde boşaltma, yatay ve düşey taşımalar müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: İtinalı sökülen kornişlerin en dış hattında boyları mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.