V.0309/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0309/001**
Tanımı	Yonu Taşı veya Mermer Korniş Sökülmesi
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	760,46	0,00	0,00
2025-Kasım	753,94	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	615,63	0,00	0,00
2024	438,75	0,00	0,00
2023-2	265,63	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	181,25	0,00	0,00
2022-3	116,94	0,00	0,00
2022-2	90,00	0,00	0,00
2022-1	90,00	0,00	0,00
2021	58,98	0,00	0,00
2020	47,56	0,00	0,00
2019	41,19	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0309/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

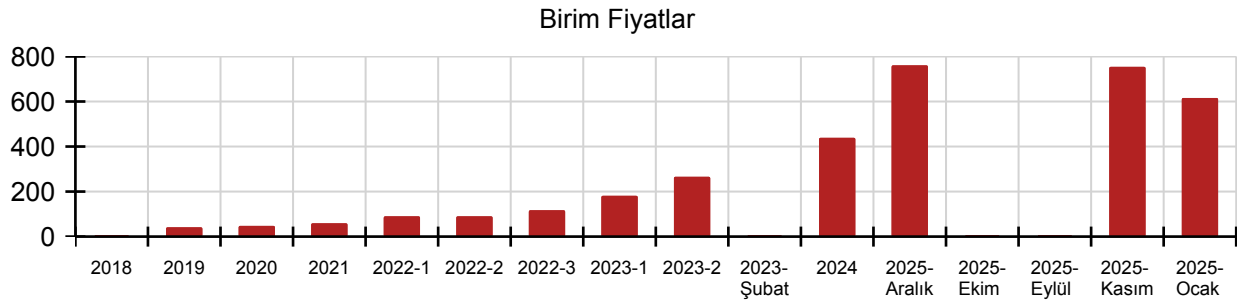

Yapım Şartları

Koruma kurulu onaylı projesinde veya kontrolce gösterilen kornişlerin usta eliyle sökülmesi, tekrar kullanılabilecek korniş taşlarının şantiye içinde bir yere istif edilmesi her türlü malzeme ve işçilik, zayiat, işyerinde boşaltma, yatay ve düşey taşımalar müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Sökülecek kornişlerin en dış hattında boyları mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0309/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.