V.0310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0310**
Tanımı	Üzeri Dolu Tablalı veya Tablasız Yonu Taşı veya Mermer Sütun Başlığının İtinalı Sökülmesi
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12854,25	0,00	0,00
2025-Kasım	12744,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10406,25	0,00	0,00
2024	7406,25	0,00	0,00
2023-2	4406,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3075,00	0,00	0,00
2022-3	1987,50	0,00	0,00
2022-2	1537,50	0,00	0,00
2022-1	1537,50	0,00	0,00
2021	1004,06	0,00	0,00
2020	836,25	0,00	0,00
2019	724,69	0,00	0,00
2018	631,88	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

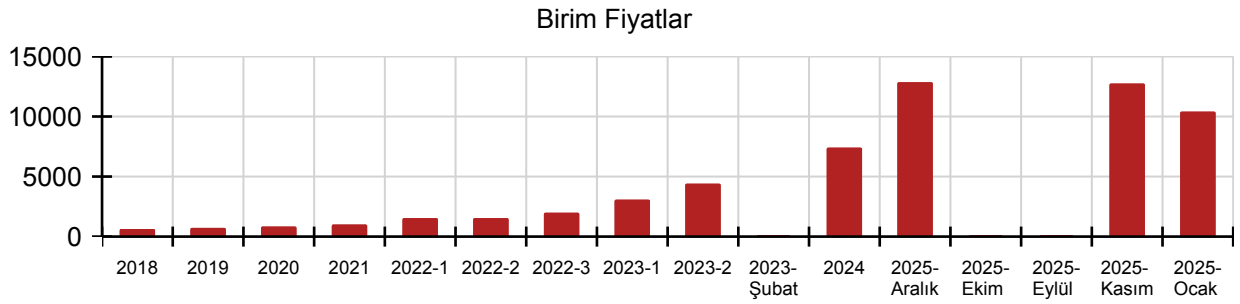

Yapım Şartları

Gerekiyorsa kemer üzengi hattında çürütme yapılması, varsa gergilerin ayrılması, üst yapısının askıya alınmasından sonra yonu taşı veya mermer başlığın herhangi bir zarar görmeden ve sütuna zarar vermeden itinalı sökülerek indirilmesi, indirilirken gerekli emniyet tedbirlerinin alınması, varsa zıvanaların sökülmesi, kurşun deliklerinin temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen yere taşınıp muhafazası, her türlü malzeme ve işçilik dahil, (askıya alma bedeli hariç), beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: İtina ile sökülüp zarar görmeden indirilen ve gösterilen yerde muhafaza edilen başlığın adet olarak bedeli ödenir.
NOT: Sütun başlığının tekrar kullanılmayacak olması durumunda V.0310/001 pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	15,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	15,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.