V.0311/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0311/001**
Tanımı	Üzeri boş tablalı veya tablasız yonu taşı veya mermer kaidesinin sökülmesi
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2532,30	0,00	0,00
2025-Kasım	2510,55	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2050,00	0,00	0,00
2024	1445,00	0,00	0,00
2023-2	875,00	0,00	0,00
2023-1	600,00	0,00	0,00
2022-3	386,50	0,00	0,00
2022-2	297,50	0,00	0,00
2022-1	297,50	0,00	0,00
2021	194,75	0,00	0,00
2020	157,00	0,00	0,00
2019	136,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0311/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

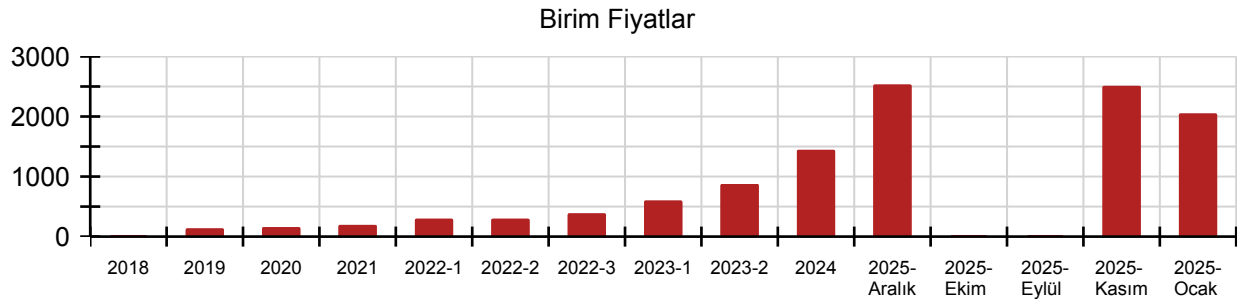

Yapım Şartları

Gerekiyorsa kemer üzengi hattında çürütme yapılması, varsa gergilerin ayrılması, üst yapının askıya alınmasından sonra üzeri boş olan yonu taşı mermer sütun başlığı veya kaidesini herhangi bir zarar görmeden ve sütuna zarar vermeden sökülerek indirilmesi, indirilirken gerekli emniyet tedbirlerinin alınması, şantiye içinde gösterilen yere taşınıp muhafazası her türlü malzeme ve işçilik dahil, (askıya alma bedeli hariç), beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Sökülen kaidenin adet olarak bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0311/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.