V.0312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0312**
Tanımı	Üzeri Boş Yonu Taşı veya Mermer Sütunun İtinalı Sökülmesi
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12854,25	0,00	0,00
2025-Kasım	12744,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10406,25	0,00	0,00
2024	7406,25	0,00	0,00
2023-2	4406,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3075,00	0,00	0,00
2022-3	1987,50	0,00	0,00
2022-2	1537,50	0,00	0,00
2022-1	1537,50	0,00	0,00
2021	1004,06	0,00	0,00
2020	836,25	0,00	0,00
2019	724,69	0,00	0,00
2018	631,88	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

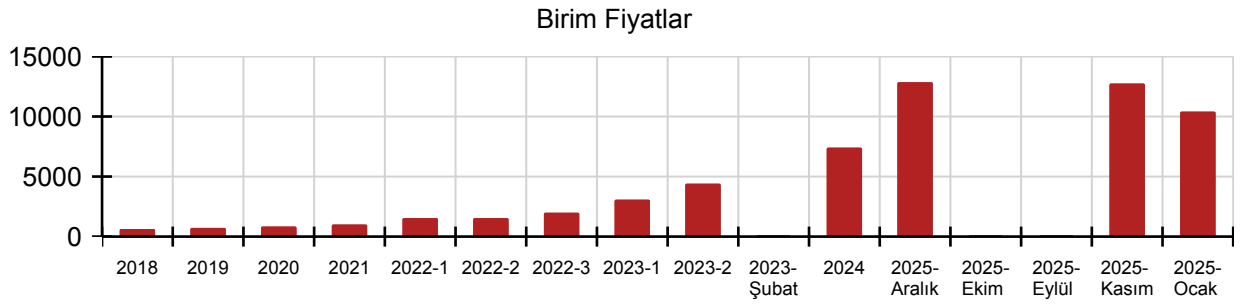

Yapım Şartları

Üzeri boş olan yonu taşı veya mermer sütunun varsa gergilerinin ayrılması, sütunun zarar görmeden itina ile sökülüp indirilmesi, indirilirken gerekli emniyet tedbirinin alınması, şantiye içinde gösterilen yere taşınıp itina ile muhafazası, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli;
ÖLÇÜ: İtina ile sökülüp zarar görmeden indirilen ve gösterilen yerde muhafaza edilen sütunun m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	15,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	15,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.