# V.0315/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.0315/A2** |
| Tanımı | Yonu Taşı Veya Mermer  Bordürün İtinalı  Sökülmesi |
| Birimi | m |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 343,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 340,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 278,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 190,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 112,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 77,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 49,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 38,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 38,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 25,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 20,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0315/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

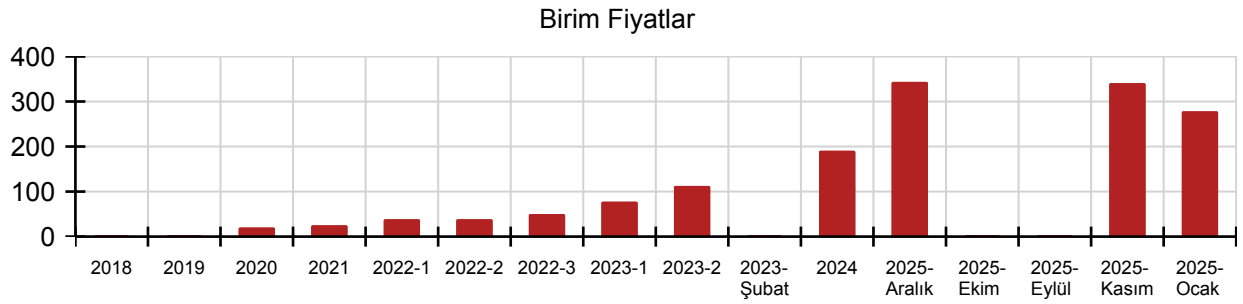


## Yapım Şartları

Kurul onaylı projesinde veya kontrolce gösterilen, sökülmesi gereken yonu taşı bordur taşlarının zarar görmeden veya etrafa zarar vermeden itina ile sökülmesi, varsa kurşun ve demir kenedinin ayrılması ve tartı zaptı ile idareye teslimi, tekrar kullanılacak olanların şantiye içinde gösterilen yere taşınarak itina ile muhafazası, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli
ÖLÇÜ: İtinalı sökümü yapılan basamak veya bordurün en dış hattında boyları m olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0315/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05/2 | | Mütehassıs Yonu Taşı  Usta Yardımcısı | Saat | 0,500000 |
| 01.V06 | | Restorasyon Erbab İşçi | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.