V.0318 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0318**
Tanımı	Minarede Yonu Taşı veya Mermer Her Nevi Külah Sökülmesi ve İndirilmesi
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	20566,80	0,00	0,00
2025-Kasım	20390,40	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	16650,00	0,00	0,00
2024	11850,00	0,00	0,00
2023-2	7050,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4920,00	0,00	0,00
2022-3	3180,00	0,00	0,00
2022-2	2460,00	0,00	0,00
2022-1	2460,00	0,00	0,00
2021	1606,50	0,00	0,00
2020	1338,00	0,00	0,00
2019	1159,50	0,00	0,00
2018	1011,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0318 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

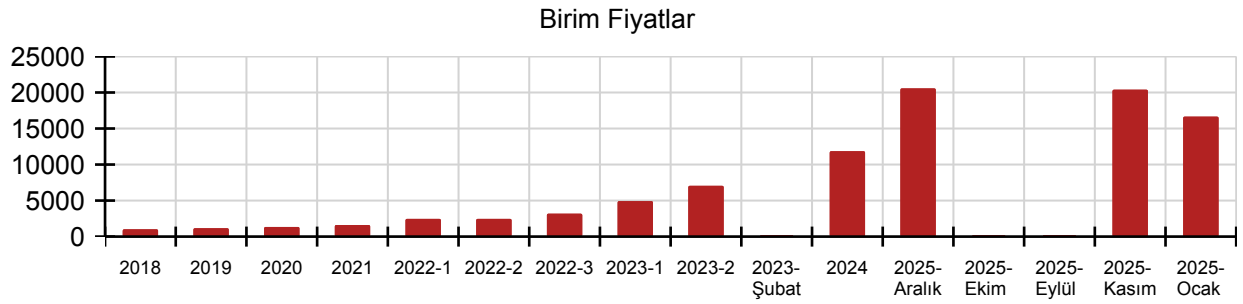

Yapım Şartları

Mevcut yonu taşı veya mermer minare külahının kontrolün vereceği talimata göre sökülmesi, minareden aşağıya indirilmesi, yere indirildikten sonra sağlam olanların (yonu taşı/mermer) tekrar kullanılmak üzere ayrılması ve kurşun kenetlerin ayıklanması ve kullanılacak olanların şantiyedeki bir yere istif edilmesinde bütün malzeme, işçilik zayiat, iş yerinde yatay ve dikey taşımalar, müteahhit kan ve genel giderler dahil, beher m3 bedeli
ÖLÇÜ: Sökülerek yukarıdaki şartlara göre muhafaza altına alınan yonu taşı/mermer külah varsa profil başlıkların da sökülmeden önceki dış yüzey alanı ile külah yonu taşı/mermer kalınlığının çarpımıyla m3 cinsinden hesaplanır.NOT : 1-Yonu taşı/mermer külah sökülmeden önce kotrollükçe istenildiği takdirde müteahhit tarafından taşlar tek tek numaralanarak krokisi alındıktan sonra külah sökülecek ve şantiye içerisinde krokiye uygun olarak taşlar külah şeklinde istif edilecektir. 2-Külah üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde külahın tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0318 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	24,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	24,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.