V.0318/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0318/A**
Tanımı	Minarede Yonu Taşı veya Mermerden Silmeli veya Barok Külah Sökülmesi
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	23137,65	0,00	0,00
2025-Kasım	22939,20	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	18731,25	0,00	0,00
2024	13331,25	0,00	0,00
2023-2	7931,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5535,00	0,00	0,00
2022-3	3577,50	0,00	0,00
2022-2	2767,50	0,00	0,00
2022-1	2767,50	0,00	0,00
2021	1807,31	0,00	0,00
2020	1505,25	0,00	0,00
2019	1304,44	0,00	0,00
2018	1137,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0318/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

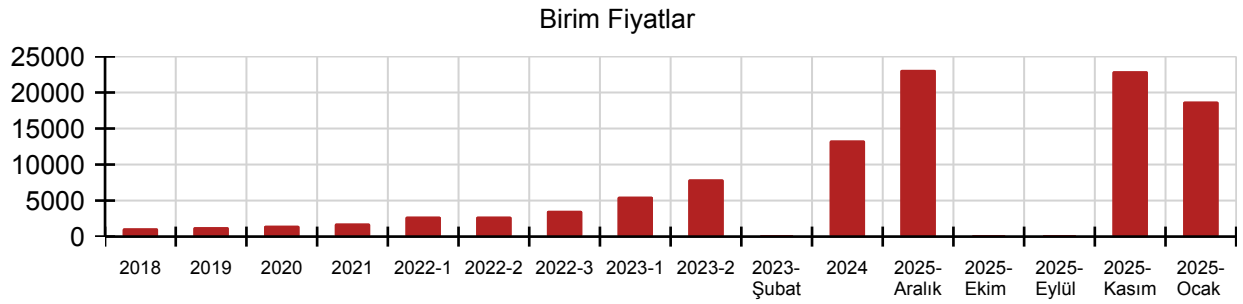

Yapım Şartları

Poz no: V.0318 şartlarıyla minarede yonu taşı veya mermerden silmeli ve barok minare külahı sökülmesinde bütün malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Sökülerek yukarıdaki şartlara göre muhafaza altına alınan yonu taşı/mermer külah varsa profil başlıkların da sökülmeden önceki dış yüzey alanı ile külah yonu taşı/mermer kalınlığının çarpımıyla m3 cinsinden hesaplanır.
NOT: Külah üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde külahın tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0318/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	27,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	27,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.