

V.0319 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0319

Tanımı Minarede Ahşap Kûlah Sökülmesi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3705.75	0.00	0.00
2025-Kasım	3673.95	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	3000.00	0.00	0.00
2024	2100.00	0.00	0.00
2023-2	1256.25	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	877.50	0.00	0.00
2022-3	565.50	0.00	0.00
2022-2	436.88	0.00	0.00
2022-1	436.88	0.00	0.00
2021	285.19	0.00	0.00
2020	235.13	0.00	0.00
2019	203.81	0.00	0.00
2018	172.88	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0319 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

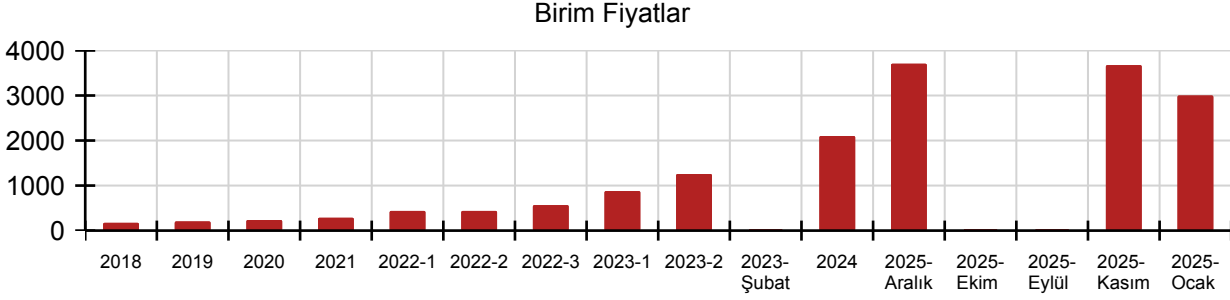

Yapım Şartları

Ahşap külâhın kontrolün direktifine uygun olarak, müteahhitçe ölçüleri alınıp krokisinin hazırlanması ve gerekli emniyet tedbiri alındıktan sonra itina ile sökülerek aşağı indirilmesi tekrar kullanılabilir parçaların çivilerden temizlenerek ayrılması ve şantiye içinde gösterilen yerde istifi ve muhafazası, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli;

ÖLÇÜ: Sökülmeden önceki külâhın dış yüz alanlarının m2 cinsinden bedeli ödenir.

NOT:Külâh üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde külâhın tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

V.0319 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3.000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	3.000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	3.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.