V.0320 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0320**
Tanımı	Minarede Ahşap Seren Sökülmesi
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1698,48	0,00	0,00
2025-Kasım	1683,90	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1375,00	0,00	0,00
2024	962,50	0,00	0,00
2023-2	578,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	405,00	0,00	0,00
2022-3	260,88	0,00	0,00
2022-2	201,56	0,00	0,00
2022-1	201,56	0,00	0,00
2021	131,63	0,00	0,00
2020	108,75	0,00	0,00
2019	94,25	0,00	0,00
2018	80,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0320 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

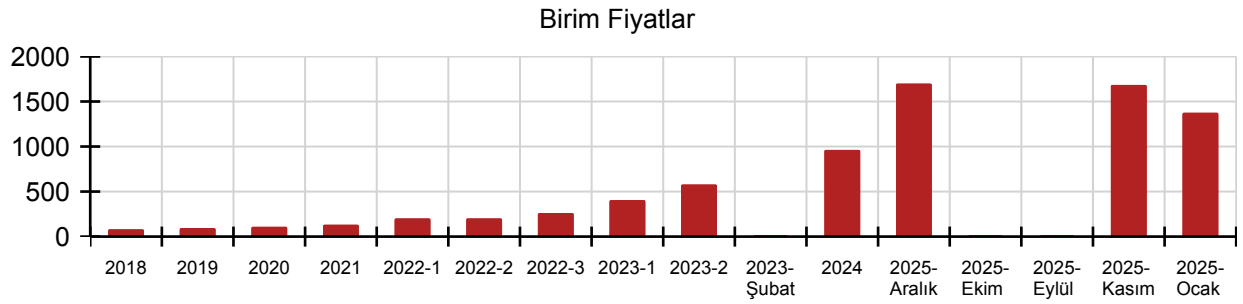

Yapım Şartları

Minarede mevut ahşap serenin gerekli emniyet tedbiri alındıktan sonra etrafa zarar verilmeden ile sökülüp tek parça olarak indirilmesi, şantiye içinde gösterilen yerde muhafazası, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: İndirilen serenin boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : 1-Kesilerek iki veya daha çok parçalı olarak indirilen serenin söküm bedeli ödenmez. 2-Külah üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde serenin tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0320 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,500000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,500000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.