

V.0321 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0321

Tanımı Minarede Yonu Taşı veya Mermer Gövde ve Petek Sökülmesi

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12854.25	0.00	0.00
2025-Kasım	12744.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	10406.25	0.00	0.00
2024	7406.25	0.00	0.00
2023-2	4406.25	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	3075.00	0.00	0.00
2022-3	1987.50	0.00	0.00
2022-2	1537.50	0.00	0.00
2022-1	1537.50	0.00	0.00
2021	1004.06	0.00	0.00
2020	836.25	0.00	0.00
2019	724.69	0.00	0.00
2018	631.88	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0321 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

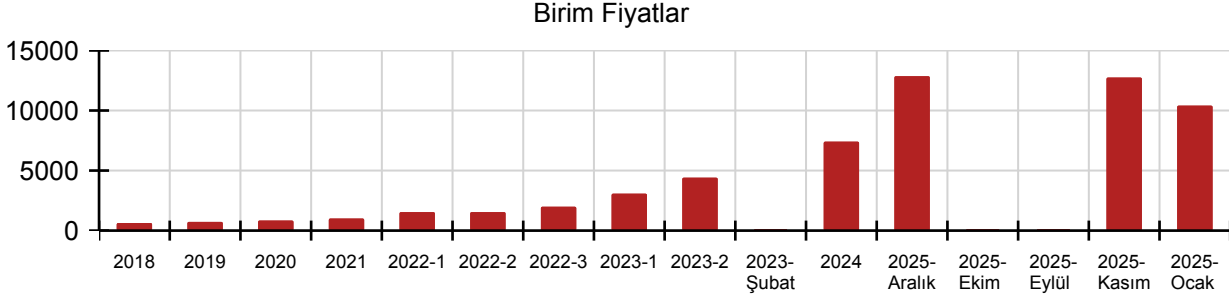

Yapım Şartları

Kurul onaylı projesinde veya kontrolce sökülmesi gerekli görülen yonu taşı minare, gövde ve peteğin sökülmesinden önce kontrolce iste-nildiği takdirde müteahhit minare ölçülerini alıp, krokisini hazırlayacak ve gerekli bütün emniyet tedbirleri alındıktan sonra sökümeye başlayacaktır. Bu şartlar altında minarede yonu taşı veya mermer petek veya gövdenin itina ile sökülüp aşağıya indirilmesi, sökülme yapılırken kalan kısımlara zarar ver-ilmemesi, tekrar kullanılabilir parçaların temizlenerek ayrılması, demir kenet ve kurşunlarının temizlenmesi, kurşunların idareye teslimi, ayrılan parçaların şantiye içinde gösterilen bir yere istifli, işe yaramayan parçaların muvakkat (geçici) moloz deposuna götürülmesinde bütün malzeme ve işçilik, zayıf inşaat yerinde yatay ve dikey taşımalar müteahhit karı ve genel giderler dahil, iskele bedeli hariç, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Sökülen gövde veya petek taşlarının sökülmeden önce alınmış ölçülerine göre hacmi m3 olarak hesaplanır, varsa gömlek bu hacim içinde mütalaa edilir. Silme ve bilezik sökülmesi için ayrı bir bedel verilmez. **NOT:**Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0321 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	15.000000
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	15.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.