V.0322 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0322**
Tanımı	Minarede Yonu Taşı veya Mermer Korkuluk Sökülmesi
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3427,80	0,00	0,00
2025-Kasım	3398,40	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2775,00	0,00	0,00
2024	1975,00	0,00	0,00
2023-2	1175,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	820,00	0,00	0,00
2022-3	530,00	0,00	0,00
2022-2	410,00	0,00	0,00
2022-1	410,00	0,00	0,00
2021	267,75	0,00	0,00
2020	223,00	0,00	0,00
2019	193,25	0,00	0,00
2018	168,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0322 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

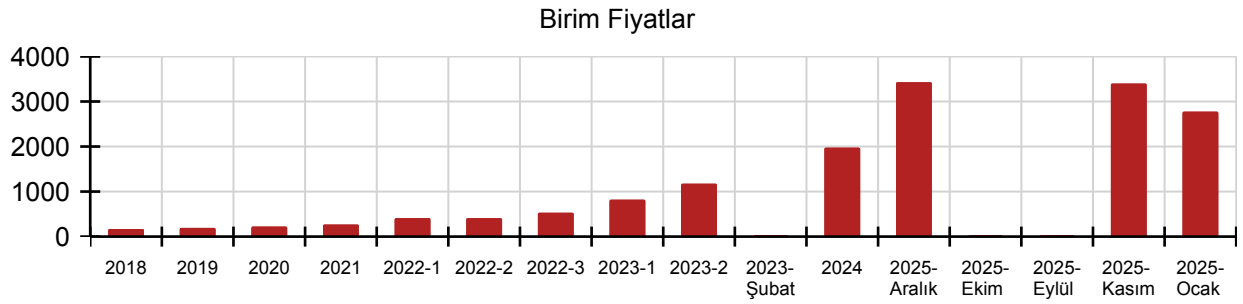

Yapım Şartları

Kontrolün talimatına uygun olarak gerekli emniyet tedbirlerinin alınması, yonu taşı veya mermer minare korkuluğunun etrafına zarar vermeden sökülmesi, aşağıya indirilmesi, şantiye içinde gös-terilen yere istifi, varsa kurşunlarının ayıklanarak idareye teslim edilmesinde bütün malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sökülerek yere indirilen korkuluk taşlarının dışyüz alanı m2 olarak ölçülür.
NOT:Korkuluk üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde korkuluğun tamamı %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0322 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.