

V.0322 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|----------------|---|
| Poz No | V.0322 |
| Tanımı | Minarede Yonu Taşı veya Mermer Korkuluk Sökülmesi |
| Birimi | m ² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3427.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Kasım | 3398.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Ekim | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Eylül | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Ocak | 2775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 1975.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-2 | 1175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-Şubat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-1 | 820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-3 | 530.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-2 | 410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-1 | 410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 267.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | 223.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 193.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 | 168.50 | 0.00 | 0.00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0322 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

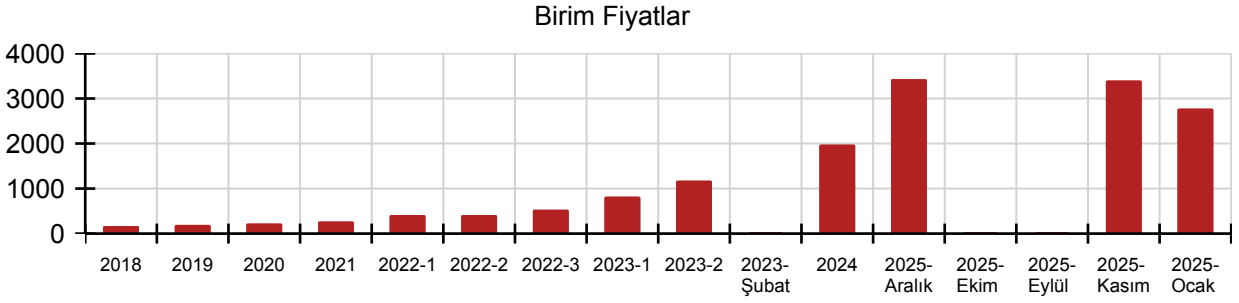

Yapım Şartları

Kontrolün talimatına uygun olarak gerekli emniyet tedbirlerinin alınması, yonu taşı veya mermer minare korkuluğunun etrafına zarar vermeden sökölmesi, aşağıya indirilmesi, şantiye içinde gös-terilen yere istifi, varsa kurşunlarının ayıklanarak idareye teslim edilmesinde bütün malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sökölerek yere indirilen korkuluk taşlarının dışyüz alanı m2 olarak ölçölür.
NOT:Korkuluk üst kotunun 40 m nin üzerinde olduđu minarelerde korkuluğun tamamı %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

V.0322 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|------------------------|--------|----------|
| | | İşçilik: | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 4.000000 |
| 01.V06 | | Restorasyon Erbab İşçi | Saat | 4.000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.