V.0325 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0325**
Tanımı	Minarede Yonu Taşı veya Mermer Şerefe Döşemesi Sökülmesi
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3427,80	0,00	0,00
2025-Kasım	3398,40	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2775,00	0,00	0,00
2024	1975,00	0,00	0,00
2023-2	1175,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	820,00	0,00	0,00
2022-3	530,00	0,00	0,00
2022-2	410,00	0,00	0,00
2022-1	410,00	0,00	0,00
2021	267,75	0,00	0,00
2020	223,00	0,00	0,00
2019	193,25	0,00	0,00
2018	168,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0325 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

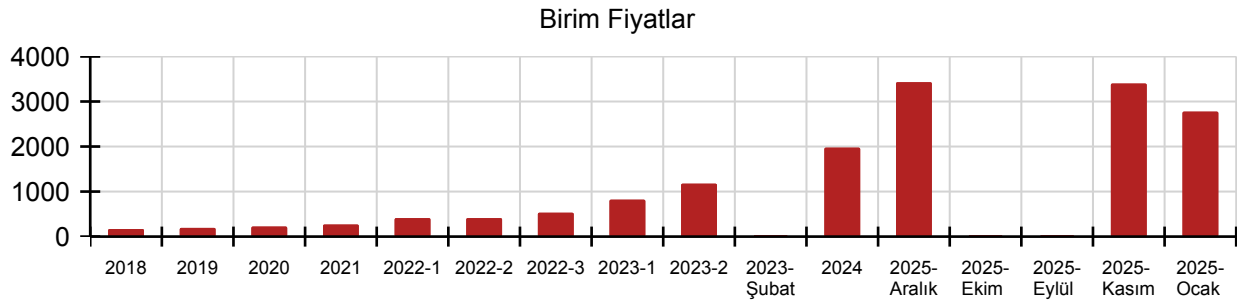

Yapım Şartları

Kurul onaylı projesinde veya kontrolca sökülmesi gerekli görülen taş veya mermer şerefe döşenmesinin icap ederse müteahhit tarafından ölçüleri alınıp krokisi yapıldıktan ve gerekli emniyet tedbirleri alındıktan sonra şerefe döşemelerinin sökümüne geçilmesi ve söküm yapılırken hem sökülen taşa ve hem de etrafındaki bulunanlara zarar vermeyecek şekilde sökülmesi, aşağıya indirilmesi, kullanılabilir olanların şantiye içinde gösterilen bir yere istifi, kullanılabilir olmayanların ise şantiye içerisindeki moloz deposuna kaldırılmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Şerefe döşemelerinin sökülmesinden önceki ölçülere göre üst yüzey alam m2 olarak hesaplanır.NOT : 1-Kontrolce istenildiği takdirde müteahhit şerefe taşlarını numaralayacak ve krokisini yapacaktır.2-Şerefe döşemesi üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde şerefe altının tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0325 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.