V.0329 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0329**
Tanımı	Tuğla Hatıllı Kaplama ve Taslak Yonu Taşı Kaplama Sökülmesi
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4284,75	0,00	0,00
2025-Kasım	4248,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3468,75	0,00	0,00
2024	2468,75	0,00	0,00
2023-2	1468,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1025,00	0,00	0,00
2022-3	662,50	0,00	0,00
2022-2	512,50	0,00	0,00
2022-1	512,50	0,00	0,00
2021	334,69	0,00	0,00
2020	278,75	0,00	0,00
2019	241,56	0,00	0,00
2018	210,63	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0329 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

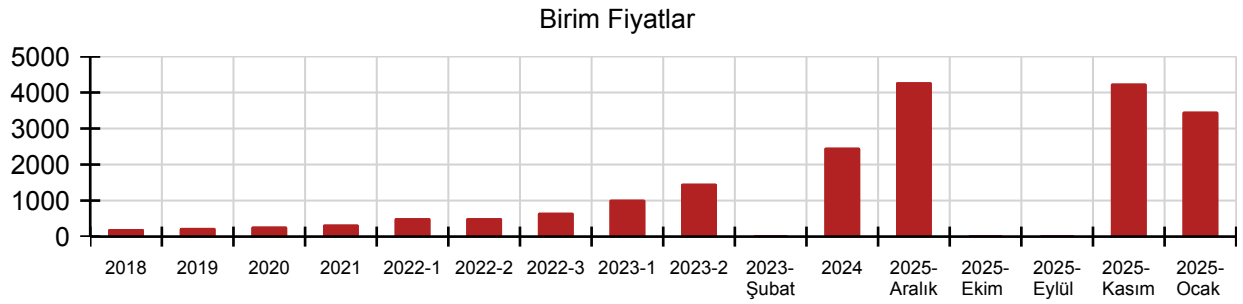

Yapım Şartları

Kontrolca verilecek direktife uygun olarak, bozuk ve sökülmesi gerekli tuğla hatıllı yonu taşı kaplama veya taslak yonu taşı kaplamanın yerinde kalanlara zarar verilmeden itina ile sökülme-si tuğlaların ve taşların tekrar kullanılabilecek olanların harçtan temizlenmesi, şantiye içinde göster-ilen yere taşınıp ayrı ayrı istifi ve muhafazası, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Sökülen kaplamanın yüzey alanı ortalama bir kalınlıkla çarpılarak bulunan m3 cinsin-den hacmin bedeli ödenir. Köşeye rastlayan yan yüzlerin ortalama kalınlık kadar alanı hacme esas yüzeyden düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0329 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	5,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.