V.0330 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0330**
Tanımı	Tuğla Minarede Gövde,Petek,Şerefe Altı,Küp ve Kaide Sökülmesi
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8569,50	0,00	0,00
2025-Kasım	8496,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6937,50	0,00	0,00
2024	4937,50	0,00	0,00
2023-2	2937,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2050,00	0,00	0,00
2022-3	1325,00	0,00	0,00
2022-2	1025,00	0,00	0,00
2022-1	1025,00	0,00	0,00
2021	669,38	0,00	0,00
2020	557,50	0,00	0,00
2019	483,13	0,00	0,00
2018	421,25	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0330 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

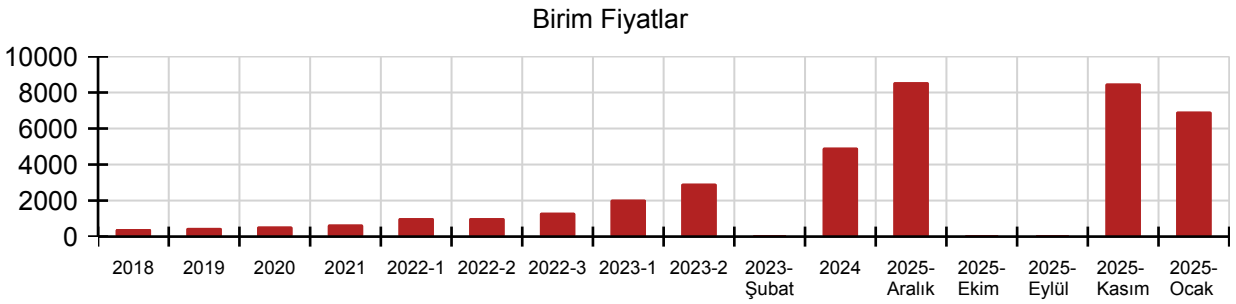

Yapım Şartları

Kurul onaylı projesinde veya kontrolce sökülmesi gerekli görülen tuğla minarenin ölçüleri müteahhit tarafından alınacak ve gerek görülürse krokisi yapılacak ve gerekli emniyet tedbirleri alındıktan sonra tuğla minarede, petek, şerefe altı. gövde, küp ve kaidenin sökülmesi, aşağıya indirilmesi, kullanılabilir tuğlaların harçtan temiz-lenmesi gösterilen bir yere istifi, işe yaramayan kısımların ise muvakkat (geçici) moloz deposuna nakledilmesinde bütün malzeme, işçilik, zayiat, iş yerinde yatay ve dikey taşımalar, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Sökümü yapılan tuğla minarenin sökümden önceki ölçülere göre, petek, şerefe altı, gövde, küp ve kaidesinin ayrı ayrı hacimleri m3 olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0330 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	10,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.