V.0336/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0336/001**
Tanımı	Söküm Kararı Alınan Çini Panoların Duvar Yüzeyine Zarar Vermeden El İle Çürütülmesi
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3136.41	0.00	0.00
2025-Kasım	3109.48	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	2539.06	0.00	0.00
2024	1726.56	0.00	0.00
2023-2	1031.25	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	715.63	0.00	0.00
2022-3	459.38	0.00	0.00
2022-2	353.91	0.00	0.00
2022-1	353.91	0.00	0.00
2021	230.64	0.00	0.00
2020	185.48	0.00	0.00
2019	160.95	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0336/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

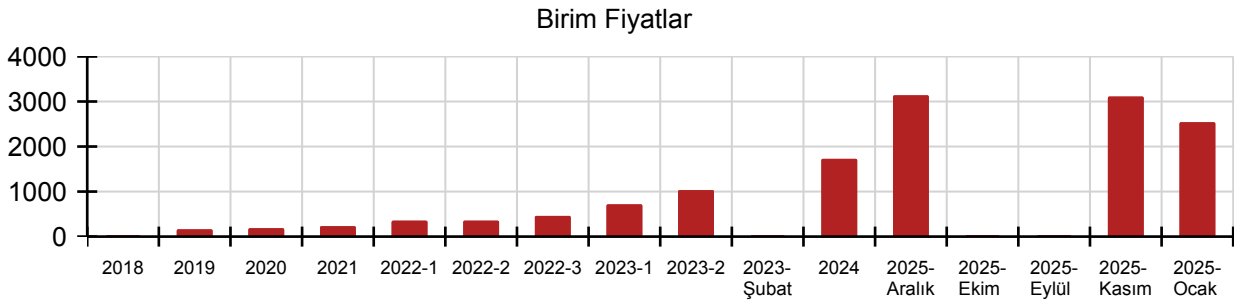

Yapım Şartları

Muhdes çimento harçlı çini panoların orijinal beden duvarlarına zarar vermeden itinalı bir şekilde el ile çürütülmesi, arkasında bulunan yaklaşık 10 cm kalınlığında çimentolu harç tabakasının özgün tuğla ve taş yüzeylere zarar vermeden itinalı bir şekilde çürütülmesi, tuğla ve taş yüzeylerde kalan çimento harç kalıntılarının küçük el aletleri ile yüzeyden uzaklaştırılması, çıkan molozun bina dışına çıkarılması işi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , yüklenici kârı ve genel giderler dahil m2 fiyatı. ÖLÇÜ:Sökülen çini panoların m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0336/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Çimento bağlayıcılı çini panoların el ile çürütülmesi		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1.000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	1.000000
		Duvar yüzeyinde kalan çimento kalıntılarının temizlenmesi		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	5.250000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	1.500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.