V.0706 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0706**
Tanımı	Gergi Demiri Yapılması ve Yerine Konması
Birimi	kg
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	288,90	0,00	0,00
2025-Kasım	286,20	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	235,83	0,00	0,00
2024	169,54	0,00	0,00
2023-2	109,45	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	77,64	0,00	0,00
2022-3	57,25	0,00	0,00
2022-2	48,48	0,00	0,00
2022-1	42,81	0,00	0,00
2021	26,55	0,00	0,00
2020	20,14	0,00	0,00
2019	17,65	0,00	0,00
2018	14,14	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0706 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

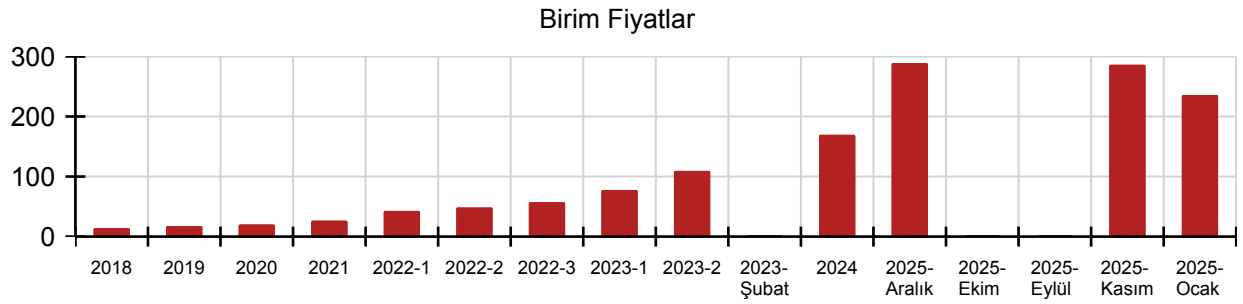

Yapım Şartları

Koruma kurulu onaylı projesine veya kontrolün talimatına göre ve mevcudundaki kesitte yoksa İdarenin vereceği kesitte ve ölçüde tek parça dolu demirden, başlarının alt kenardan sonra takriben 5 cm. uzunluğunda dik olarak dövülerek eğilmesi, konulacak yerdeki çemberin yuvasına yerleştirilmesi, istendiği takdirde kurşun dökülmesinde, inşaat yerinde yükleme, yatay ve dikey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve işçilik, zayiat, müteahhit karı ve genel giderleri dahil, beher kg. bedeli:
ÖLÇÜ: Bitmiş imalat yerine takılmadan önce tartılır. Ağırlık tutanakla tespit edilir. Yerine takılıp çalışır durumda tespit edildiğinde tutanaktaki kg bedeline göre işlem yapılır.
NOT : Yuva içindeki çember ve duvar içine konan gergiler bu pozdan ödenir. Kurşun dökülmüşse ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0706 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V008/03		Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	Adet	0,100000
04.V006/05		Lamalar (TS EN 10058)	kg	1,100000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05/5		Mütehassıs Klasik Sıcak ve Soğuk Demir İşleri Usta Yardımcısı	Saat	0,250000
		Yerine Konması		
01.V05/5		Mütehassıs Klasik Sıcak ve Soğuk Demir İşleri Usta Yardımcısı	Saat	0,250000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.