V.0712/2A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0712/2A**
Tanımı	Güçlendirme Amaçlı Paslanmaz Çelik İmalat Yapılması (Kubbe - Kasnak Çekme Elemanları, Bağlayıcı Kiriş Sistemi, Sütun Kuşaklama Vb Özellikli Paslanmaz Çelik İmalatlar Vb.)
Birimi	kg
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	904,48	0,00	0,00
2025-Kasım	894,91	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	741,65	0,00	0,00
2024	559,74	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0712/2A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

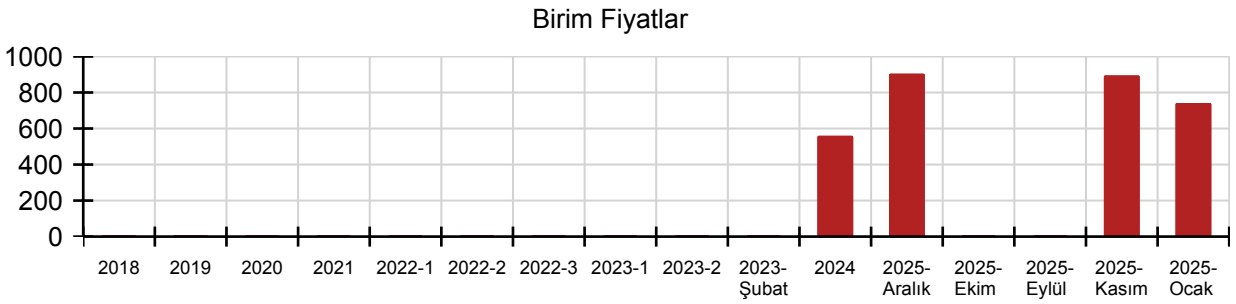

Yapım Şartları

Kubbe dış çeper etek kotu kuşak, kubbe alt kotunda bulunan dairesel kuşak, kubbe kasnağında çokgen kuşak, taşıyıcı duvarlar üzeri paslanmaz çelik bağlayıcı kiriş ve ahşap çelik kompozit kiriş sistemi gibi özellikli paslanmaz çelik imalatlar için kurul onaylı proje detaylarına uygun paslanmaz çelik levhaların bükülmesi, delinmesi ve kaynaklanması, ankraj imalatının gerçekleştirilmesi, bu sistem için bağlantı ve çektirme elemanlarının tamamlanması işine ait her türlü yatay düşey taşıma, malzeme ve işçilik dahil (kg) bedeli
ÖLÇÜ: Projesine göre imal edilen paslanmaz çelik imalat, yerine konulmadan önce tartılır ve bir zabıtla ataşmana geçirilir. İdare lüzum görürse proje boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik eder. Bu tahkik neticesinde, cetvellere nazaran %5 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. %5'ten fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve civata delikleri dolu kabul edilir. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.
NOT: Zayiat dahildir. Duvar ankraj deliklerinin açılması ilgili pozdan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0712/2A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V005/02		1.4401 (316) kalite paslanmaz sac	kg	0,740000
04.V005/01		1.4401 (316) kalite paslanmaz çubuk	kg	0,340000
		CNC Torna Tezgahı Karşılığı		
V.0157		Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,060000
		(3 Katı Karşılığı 0,02x3=0,06)		
		Paslanmaz Levha için Delik Açma İşlemi		
V.0157		Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,020500
		(3 Katı Karşılığı 0,00683x3=0,0205)		
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,250000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.