# V.0908/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.0908/A** |
| Tanımı | Pomza Taşı İle Puzolan Katkılı Kireç Harçlı Moloz Dolgu Yapılması |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 7578,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 7509,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 6274,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4669,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 3582,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2484,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1677,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1529,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1213,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 833,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 781,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0908/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

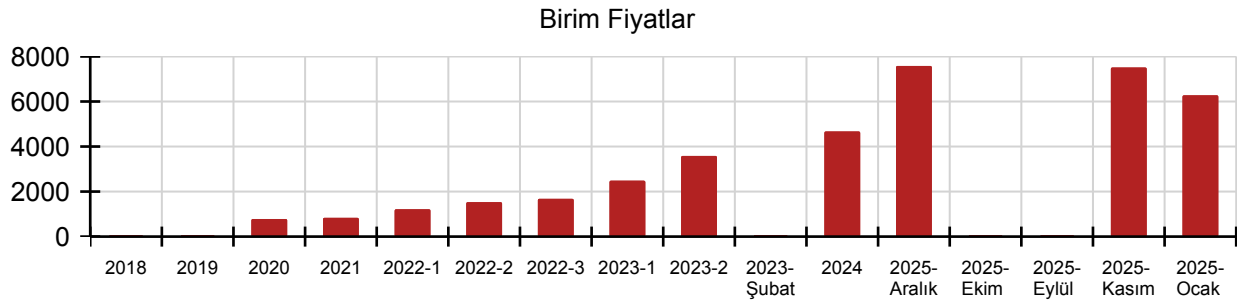


## Yapım Şartları

Dolgu yapılacak kısımlarda sökülen çimento harçlı imalatlar yerine yapılan Pomza hafif dolgunun 0,7 m3 pomzaya 0,3m3 puzolan katkılı V.0104/C harcı ilave edilerek karışımın boşluklara doldurulması, tokmaklanarak yerleştirilmesi işi için gerekli her türlü malzeme, nakliye, işçilik dahil m3 fiyatı
ÖLÇÜ: Dolgu yapılan hacmin m3 olarak bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0908/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| | | Pomza taşının hacmi 0,7m3, harcın hacmi 0,3m3<br>%30 zayiatlı 0,7X1,3=0,91m3 | | |
| 04.V11/004 | | Pomza Taşına ait Moloz Taş Bedeli | m³ | 0,910000 |
| V.0104/C | | Puzolan Katkılı Yüksek Dayanımlı Duvar Harcı Yapılması (Kalın Kum ile) | m³ | 0,300000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 6,000000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 6,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.