V.0713/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0713/01**
Tanımı	Kenet, Zıvana Bağlantı Yuvalarına Eritilmiş Kurşun Dökülmesi
Birimi	kg
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	142,28	0,00	0,00
2025-Kasım	138,38	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	115,59	0,00	0,00
2024	102,63	0,00	0,00
2023-2	80,84	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	59,84	0,00	0,00
2022-3	54,93	0,00	0,00
2022-2	54,73	0,00	0,00
2022-1	38,10	0,00	0,00
2021	22,35	0,00	0,00
2020	16,93	0,00	0,00
2019	15,18	0,00	0,00
2018	11,94	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0713/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

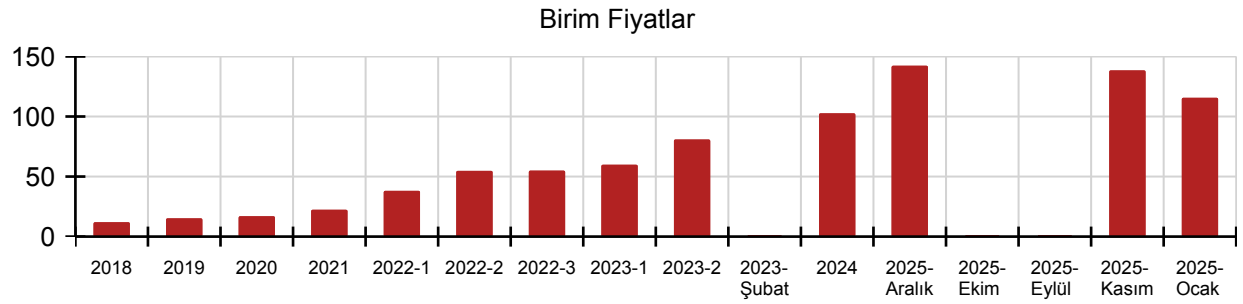

Yapım Şartları

Kenetlerin kırlangıç kuyruğu kısmının çatallı şekilde açılması sonrasında duvar içerisinde açılan uygun delik boşluğuna kurşun eritilmesi, dişli şekilde çekilmiş zıvana çubuklarının etrafına taş içinde açılmış uygun boşluğa kurşun eritme işlemine ait her türlü malzeme, işçilik, yatay düşey taşımalar dahil (kg) fiyatı
ÖLÇÜ: Eritilen kurşun tutanakla tartılarak tespit edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0713/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V40/02		Kurşun (Külçe)	kg	1,020000
04.V001/2		Likit petrol gazı (LPG)	kg	0,150000
		İşçilik:		
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.