V.1104/B005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1104/B005**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 50cmxserbest boy Ortalama 12-15Cm (15Cm dahil) Derinlikte Düz Kaplama Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3622,34	0,00	0,00
2025-Kasım	3589,90	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2946,38	0,00	0,00
2024	2156,88	0,00	0,00
2023-2	1377,51	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	981,48	0,00	0,00
2022-3	656,05	0,00	0,00
2022-2	541,76	0,00	0,00
2022-1	495,49	0,00	0,00
2021	314,93	0,00	0,00
2020	267,88	0,00	0,00
2019	234,00	0,00	0,00
2018	208,76	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1104/B005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

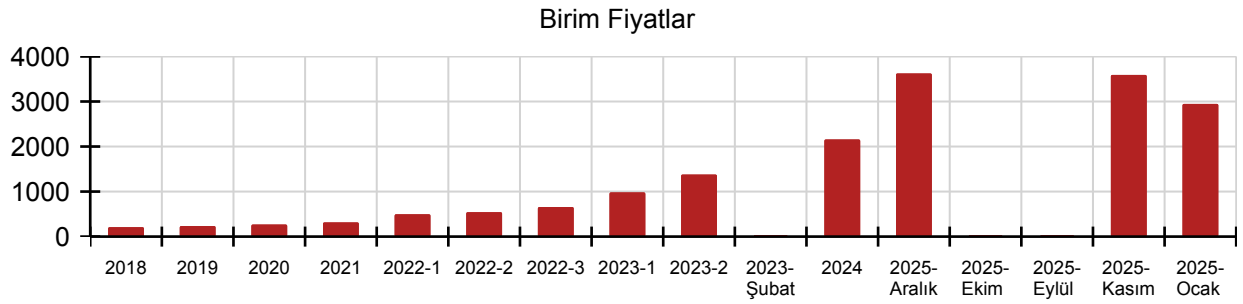

Yapım Şartları

Hidrolik Kireç Harcı ile yonu taşından Kontrolün direktifine, mevcut ve orijinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak, 50cmxserbest boy ortalama 12-15Cm (15Cm dahil) kalınlıkta (derinlikte) düz kaplama yapılması işçiliği; taşın kenarlarına şerbet yuvasının açılması, taşın harca yapışması için arka yüzeyin murçlanması, taşın kuyruklu taş haline getirimesi, taşların şakuli derz aralarına gerek yatay gerek düşey derzlerde akçe geçmez tarzda boşluk kalmayacak şekilde, yatay satıhların terazisinde olarak birer sıra halinde yerleştirilip arkalarına Poz no: V.0130Dda belirtilen 400 doz hidrolik kireç harcının her sırada sulu olarak akıtılması ve gerek derzlerde gerekse arkalarında boşluk kalmayacak şekilde doldurulması, derzden dışarı hidrolik kireç şerbetinin akmaması için derz yüzlerinin leke bırakmayacak bir madde ile sıvanması (çamur veya macun), imalatın bitiminde yonu taşı yüzünde kalması muhtemel taş peşleri ile harç lekelerinin temizlenmesi işi için (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplama dönen köşelerle kaplama yapılmış olan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir.
NOT : Taş bedeli V.0227/01E1, V.0227/02E1, , V.0227/05E1, V.0227/07E1, , V.0229/01E1, V.0229/02E1, V.0229/03E1 pozları arasından uygun olanından ödenir.
NOT: 1-Tarak ve mucarta yapılması durumunda ilgili pozundan ödenir. Görünmeyen arka yüzlerde teknik bir zorunluluk olmadıkça tarak ve mucarta yapılmaz.2- Akçe geçmez yapıldığı için derz ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1104/B005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0130/D		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Kaba Sıva Harcı	m³	0,050000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,750000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.