V.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1111**
Tanımı	Yonu Taşından Ortalama 25 Cm. Kalınlıkta ve 36-50 Cm Genişlikte Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14086,66	0,00	0,00
2025-Kasım	13965,79	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	11410,91	0,00	0,00
2024	8228,79	0,00	0,00
2023-2	5012,40	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3555,13	0,00	0,00
2022-3	2295,63	0,00	0,00
2022-2	1781,71	0,00	0,00
2022-1	1767,81	0,00	0,00
2021	1156,73	0,00	0,00
2020	978,10	0,00	0,00
2019	846,89	0,00	0,00
2018	763,70	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

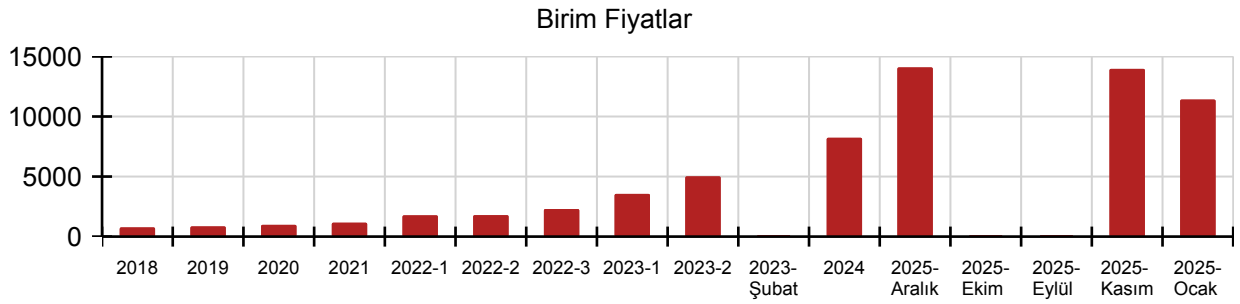

Yapım Şartları

Poz no: V.1109 şartlarıyla ortalama 25 cm. kalınlıkta yonu taşı farisi genişliği 36-50 cm. arasında olmak üzere farisili kaplama yapılması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Yapılan farisili kaplamanın dış yüz alanı, varsa profil ve oymalar dikkate alınmadan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Farisinin azami genişliği 50 cm. den fazla yüzler düz kaplama kabul edilir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	21,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.