

V.1109/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1109/B

Tanımı Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Ortalama 25 Cm. Kalınlıkta ve 20-35 Cm Genişlikte Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15201.46	0.00	0.00
2025-Kasım	15069.48	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	12323.15	0.00	0.00
2024	8890.13	0.00	0.00
2023-2	5484.28	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	3902.78	0.00	0.00
2022-3	2545.69	0.00	0.00
2022-2	2012.61	0.00	0.00
2022-1	1957.09	0.00	0.00
2021	1269.56	0.00	0.00
2020	1078.06	0.00	0.00
2019	935.73	0.00	0.00
2018	848.45	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1109/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

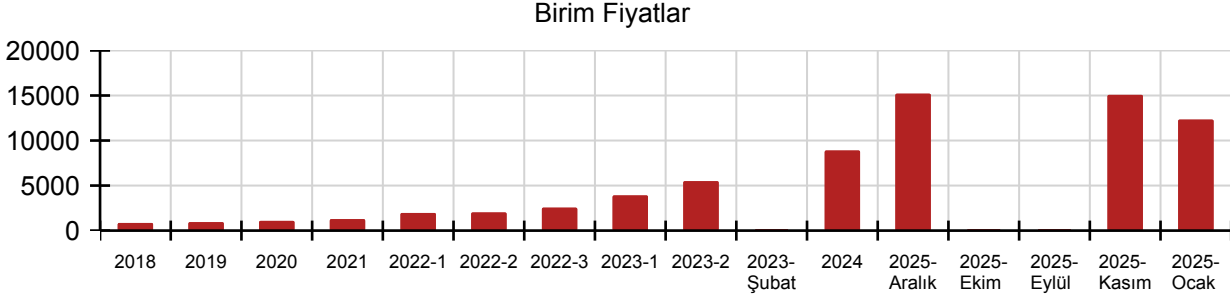

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak ortalama 25 cm. kalınlıktaki yonu taşından farisi genişliği 20-35 cm. arası olmak üzere poz no: V.1104/B şartlarıyla farisili kaplama yapılması işçiliği, farisi köşelerinde yassı kalem izi bırakılmadan ince dişli el tarağı ile işlenmesi farisi hatlarının şakulinde konulması, farisi köşelerine şakuli derz getirilmesi, akçe geçmez şakuli derzlerin alttaki taş uzunluğunun takriben ortasına gelecek tarzda şaşırtılması (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan farisili kaplamanın dış yüz alanı, varsa profil ve oymalar dikkate alınmadan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Farisi azami genişliği olan 35 cm. den fazla yüzler düz kaplama kabul edilir.

NOT : Bu imalatta farisinin iki köşesinde arasında fazla kullanılmaz ve taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1109/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Kaba Sıva Harcı	m ³	0.060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	22.000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3.000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.