V.1111/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1111/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Ortalama 25 Cm. Kalınlıkta ve 36-50 Cm Genişlikte Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14346,36	0,00	0,00
2025-Kasım	14222,65	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	11634,61	0,00	0,00
2024	8400,71	0,00	0,00
2023-2	5165,86	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3639,75	0,00	0,00
2022-3	2368,60	0,00	0,00
2022-2	1857,51	0,00	0,00
2022-1	1832,10	0,00	0,00
2021	1194,34	0,00	0,00
2020	1008,95	0,00	0,00
2019	884,49	0,00	0,00
2018	792,13	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1111/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

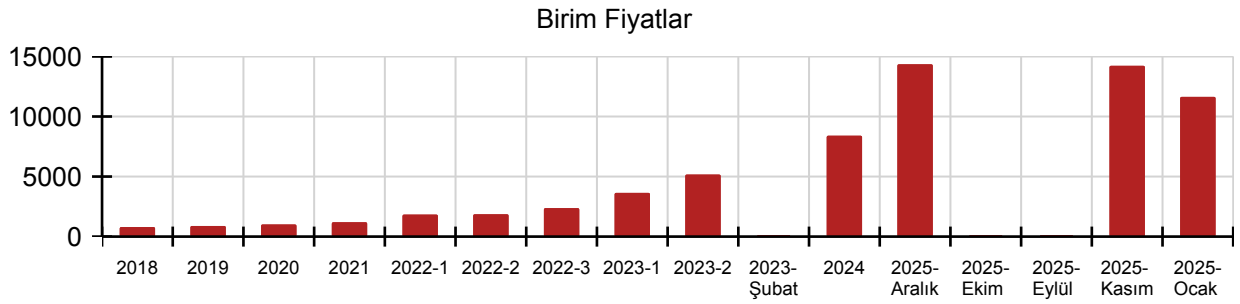

Yapım Şartları

Poz no: V.1109/A şartlarıyla ortalama 25 cm. kalınlıkta yonu taşı farisi genişliği 36-50 cm. arasında olmak üzere farisili kaplama yapılması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Yapılan farisili kaplamanın dış yüz alanı, varsa profil ve oymalar dikkate alınmadan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Farisinin azami genişliği 50 cm. den fazla yüzler düz kaplama kabul edilir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1111/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan Katkılı Horosan Kaba Sıva Harcı	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	21,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.