

## V.1112/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1112/A

**Tanımı** Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Ortalama 25 Cm. Kalınlıkta ve 51 Cm.den Daha Geniş Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13798.23	0.00	0.00
2025-Kasım	13679.21	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	11190.86	0.00	0.00
2024	8081.96	0.00	0.00
2023-2	4972.11	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	3502.25	0.00	0.00
2022-3	2279.85	0.00	0.00
2022-2	1788.76	0.00	0.00
2022-1	1763.35	0.00	0.00
2021	1149.34	0.00	0.00
2020	970.83	0.00	0.00
2019	851.49	0.00	0.00
2018	762.13	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1112/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

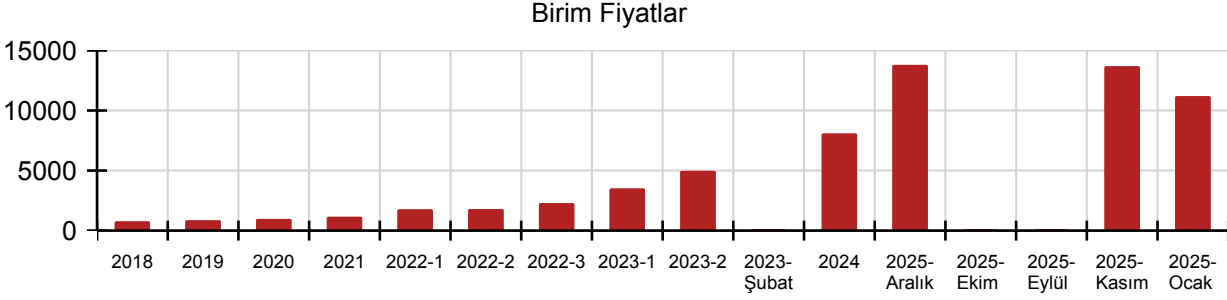

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine ve mevcut orjinal örneđine göre veya idarece verilecek projesine uygun olarak ortalama 25 cm. kalınlıktaki yonu taşından 51 cm. den daha geniş Poz no:V.0130A da belirtilen puzolan katkılı horasan harcı ile farisili kaplama yapılması işçiliđi, farisi köşelerinde yassı, kalem izi bırakılmadan ince dişli el tarađı ile işlenmesi, köşelerine şakuli derz getirilmemesi, akçe geçmez şakuli derzlerin alttaki taş uzunluđunun ortasına gelecek şekilde şaşırtılması (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik bedeli dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan farisili kaplamanın dış yüz alanı, varsa profil ve oymalar dikkate alınmadan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1112/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan Katkılı Horosan Kaba Sıva Harcı	m <sup>3</sup>	0.060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	20.000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3.000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.