

V.1179/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1179/B

Tanımı Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli Tek Yüzü Profilli ve Oymalı Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	37222.40	0.00	0.00
2025-Kasım	36903.16	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	30134.23	0.00	0.00
2024	21673.58	0.00	0.00
2023-2	13175.03	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	9335.04	0.00	0.00
2022-3	6027.38	0.00	0.00
2022-2	4669.71	0.00	0.00
2022-1	4667.64	0.00	0.00
2021	3055.24	0.00	0.00
2020	2585.48	0.00	0.00
2019	2237.85	0.00	0.00
2018	2027.73	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1179/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

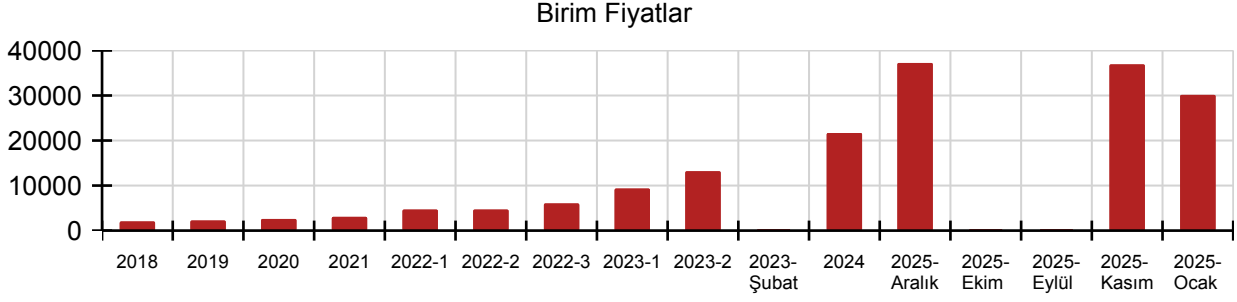

Yapım Şartları

Poz no: V.1176/2 ve V.1177/B şartlarıyla, yonu taşından kurşunlu kenetli tek yüzü profilli ve oymalı korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik bedeli dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb.. pozları arasında uygun olanından ödenir. 2-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Korkuluk üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde, korkuluğun tamamına % 50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1179/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m ³	0.002000
		İşçilik:		
		İşleme		
01.V04		Mütehassis Usta	Saat	20.000000
		Profil Açılması		
01.V04		Mütehassis Usta	Saat	10.000000
		Motif Oyulması		
01.V04		Mütehassis Usta	Saat	29.000000
		Motif Çizilmesi		
01.V04		Mütehassis Usta	Saat	3.000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis Usta	Saat	4.000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.