V.1183 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1183**
Tanımı	Yonu Taşından, Mevcut Her Türlü Korkuluk Islahı ve Alıştırılıp Kurşunlu ve Kenetli Olarak Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11987,41	0,00	0,00
2025-Kasım	11884,61	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	9704,74	0,00	0,00
2024	6998,79	0,00	0,00
2023-2	4252,70	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3002,25	0,00	0,00
2022-3	1938,96	0,00	0,00
2022-2	1501,26	0,00	0,00
2022-1	1500,80	0,00	0,00
2021	982,75	0,00	0,00
2020	829,44	0,00	0,00
2019	717,89	0,00	0,00
2018	645,83	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1183 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

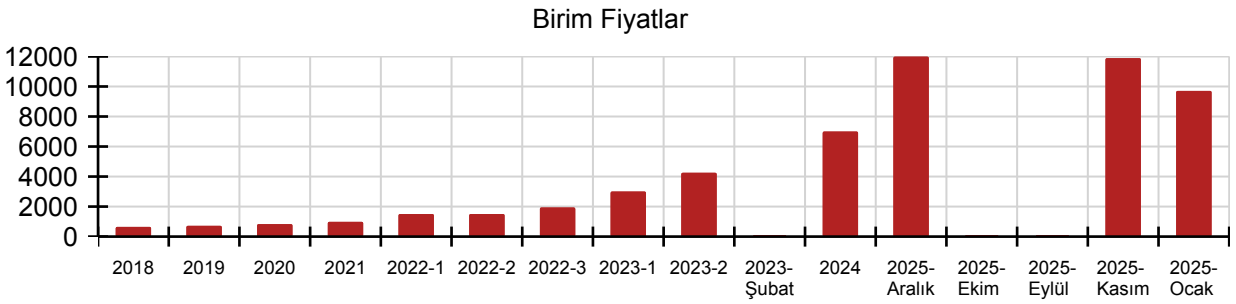

Yapım Şartları

Poz no: V.1176 - V.1177 - V.1178 - V.1179 - V.1180 - V.1181 veya V.1182 şartlarından herhangi birine uygun yonu taşı mevcut korkuluk taşlarının ıslah edilerek, alıştırılarak poz no: V.1176 şartlarıyla kurşunlu kenetli olarak yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. Profillerin ve pahın inkişafı nazarı dikkate alınmaz.
NOT: 1- Korkuluk üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde, korkuluğun tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1183 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,002000
		(Muhtelif, İşlenmiş)(Kenet ve Zıvana)		
		İşçilik:		
		Alıştırma		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	16,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.