V.1183/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1183/B**
Tanımı	Yerde Yapılmış Veya Onarımları Tamamlanmış Beton Dışlık Veya Alçı İçlik Pencerelerin 20 Mt'den Yükseğe Çekilmesi (100kg'dan Fazla)
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4842,96	0,00	0,00
2025-Kasım	4801,41	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3920,63	0,00	0,00
2024	2788,00	0,00	0,00
2023-2	1691,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1178,75	0,00	0,00
2022-3	760,04	0,00	0,00
2022-2	586,81	0,00	0,00
2022-1	586,81	0,00	0,00
2021	384,13	0,00	0,00
2020	317,24	0,00	0,00
2019	274,70	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1183/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

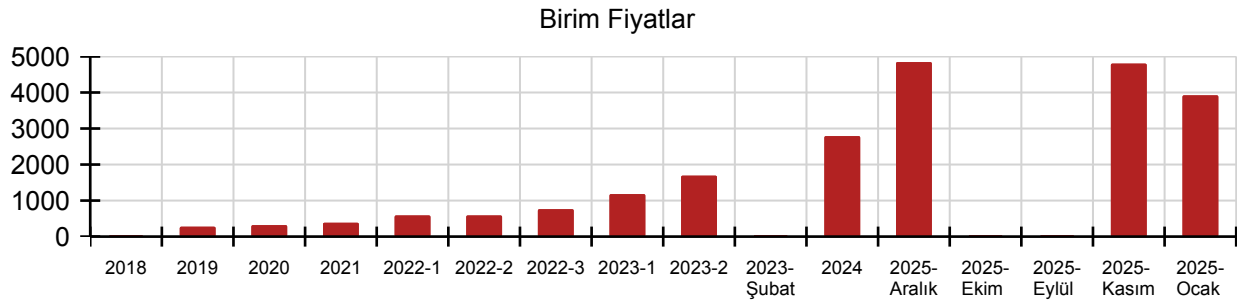

Yapım Şartları

Kontrolluğun talimatı doğrultusunda; atölyede onarım veya yeni imalatı bitirilen İçlik ve Beton Dışlık Pencerelerin yerlerinden alınarak özel hazırlanmış tekerlekli araçlarla yatayda taşınması ve özel makaralar yardımıyla montajının yapılacağı yere kadar düşey taşınması ve hassasiyetle taşınarak montajının yapılacağı yerine getirilmesi için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m² bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş İçlik ve Beton Dışlık Pencerelerin yüksekliği tepe noktasından alınmak suretiyle bir yüzünün alanı dikdörtgen olarak m² cinsinden ölçülerek hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1183/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,100000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	4,100000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.