V.1183/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1183/C**
Tanımı	Yerde Yapılmış Veya Onarımları Tamamlanmış Beton Dışlık Veya Alçı İçlik Pencerelerin 10-20 Mt Arası Yüksekliğe Çekilmesi (100kg'dan Fazla)
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3543,64	0,00	0,00
2025-Kasım	3513,23	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2868,75	0,00	0,00
2024	2040,00	0,00	0,00
2023-2	1237,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	862,50	0,00	0,00
2022-3	556,13	0,00	0,00
2022-2	429,38	0,00	0,00
2022-1	429,38	0,00	0,00
2021	281,06	0,00	0,00
2020	232,13	0,00	0,00
2019	201,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1183/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

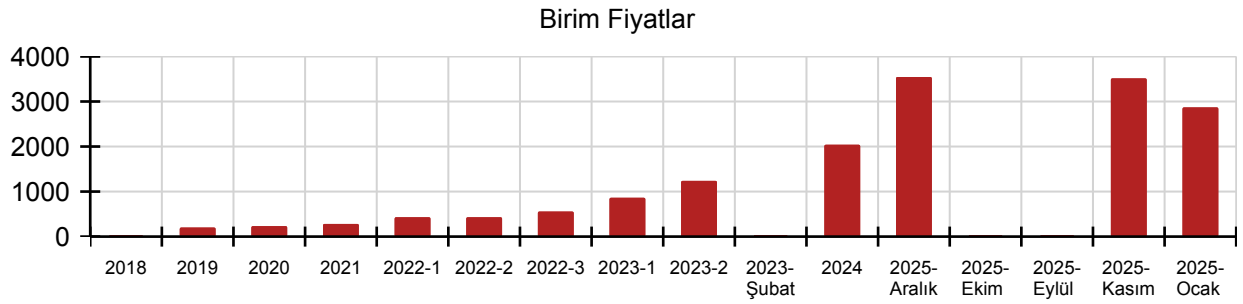

Yapım Şartları

Kontrollerin talimatıyla ve onayı ile atölyede onarım veya yeni imalatı belirtilen içlik ve beton dışlık pencerelerin yerlerinden alınarak özel hazırlanmış tekerlekli araçla yatayda taşınması ve özel makaralar yardımı ile montaj yapılacağı yere kadar düşey taşınması ve hassasiyetle taşınarak montaj yapılacağı yere kadar getirilmesi için hertürlü işçilik,malzeme,işyerindeki yatay-düşey taşıma,yüklenici karı ve genel giderler dahil1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ:Yerinde konmuş içlik ve beton dışlık pencerelerin yüksekliği tepe noktasından alınmak suretiyle bir yüzün alanı dikdörtgen olarak m2 cinsinden ölçülerek hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1183/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.