V.1184 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1184**
Tanımı	Yonu Taşından 40 Cm.Yüksekliğe Kadar (40 Cm. Dahil) Kurşunlu ve Kenetli Stalâktitli Başlık Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	79109,40	0,00	0,00
2025-Kasım	78431,06	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	64043,75	0,00	0,00
2024	46037,50	0,00	0,00
2023-2	27981,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	19837,50	0,00	0,00
2022-3	12805,63	0,00	0,00
2022-2	9918,75	0,00	0,00
2022-1	9918,75	0,00	0,00
2021	6492,81	0,00	0,00
2020	5496,88	0,00	0,00
2019	4757,88	0,00	0,00
2018	4316,88	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1184 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

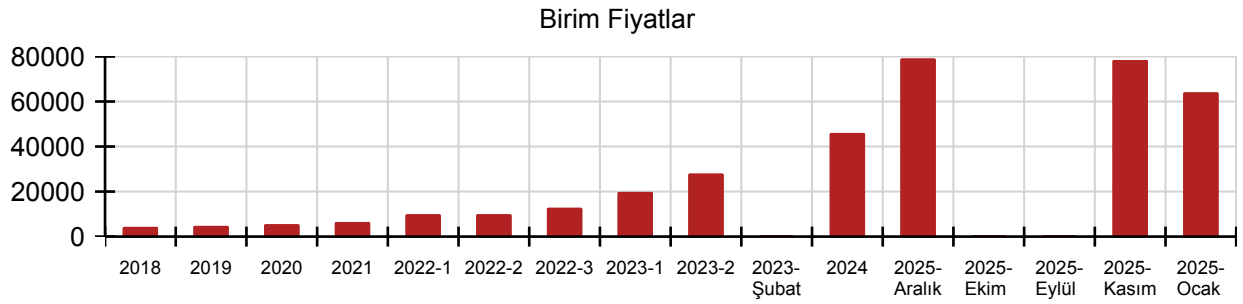

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ise orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak hazırlanacak şablonlarla yonu taşından 40 cm. yüksekliğe kadar (40 cm. dahil) kurşunlu kenetli Stalâktitli başlık yapılması, başlığın ince dişli el tarağı ile işlenerek hatların ve motiflerin muntazam olarak çıkarılması, başlığın alt ve üst yatak satıhlarının kolon ve kemer üzengisine tam intibak edecek şekilde işlenmesi, diğer konulacak başlıklarda gergi yuvalarının kolon üstüne iki ucu çatal kesilmiş kırlangıç kuyruğu yuvalara erimiş kurşun ile kenetlenmesi, kolon üstüne kontrollukça istenirse kurşun levha serilerek başlığın oturtulması (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş başlıkların adet olarak bedeli ödenir.NOT : 1- Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1184 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		İşçilik:		
		Tesviye		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	10,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	127,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	5,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.