

## V.1188 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1188

**Tanımı** Yonu Taşından 40 Cm. Yüksekliğe Kadar (40 Cm.Dahil) Kurşunlu ve Kenetli Basit Sütun Kaidesi Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14761.13	0.00	0.00
2025-Kasım	14634.55	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	11950.00	0.00	0.00
2024	8597.50	0.00	0.00
2023-2	5225.00	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	3700.00	0.00	0.00
2022-3	2388.75	0.00	0.00
2022-2	1850.00	0.00	0.00
2022-1	1850.00	0.00	0.00
2021	1211.13	0.00	0.00
2020	1024.50	0.00	0.00
2019	886.75	0.00	0.00
2018	802.75	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1188 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

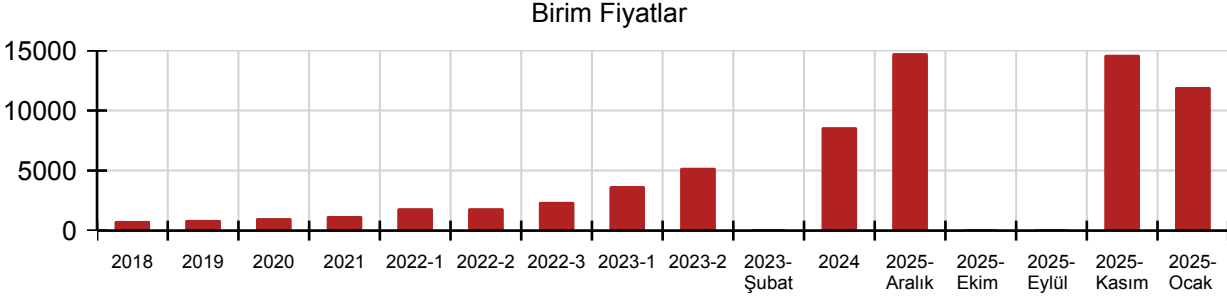

### Yapım Şartları

Poz no: V.1187 şartlarıyla yonu taşından 40 cm. arası yüksekliğe .kadar (40 cm. dahil) kurşunlu kenetli basit sütun kaidesi yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kaidenin adet olarak bedeli ödenir.NOT : 1- Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

## V.1188 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesviye		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	8.000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	16.000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2.000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.