# V.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1203** |
| Tanımı | Yonu Taşından Her Ölçüdeki Kesitte ve 3 Mt.den Yüksek Yekpare veya En Çok İki Parçalı Dört veya Çok Köşeli Sütun veya Sütunce Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 29954,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 29697,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 24250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 17487,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 10625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 7500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 4843,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 3750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 3750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2455,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2072,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1793,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1613,75 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

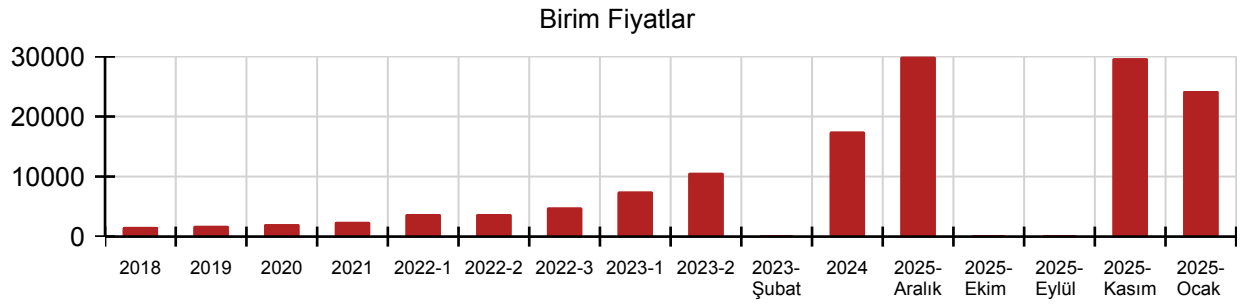


## Yapım Şartları

Poz no: V.1202 şartlarıyla yonu taşından her ölçüdeki kesitte 3.00 mt. den yüksek yekpare veya en çok iki parçalı dört veya da çok köşeli, köşeleri kalıbına uygun olarak işlenmiş sütun veya sütunce yapılması işçiliği, (yonu taşı hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş yonu taşı sütun veya sütuncenin görünen veya işlenmiş yüzünün inkişaf alanı m2 olarak ölçülerek bedeli ödenir. Alt ve üst yatak sathı ile varsa ek yeri sathı nazarı dikkate alınmaz.NOT : Sütun veya sütunce sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | İşçilik: | | |
| | | Yapılması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 40,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 10,000000 |
| | | İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 10,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.