V.1203/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1203/A**
Tanımı	Yonu Taşından Her Ölçüdeki Kesitte ve 0.50-3.00 Mt. Yüksekliğe Kadar Yekpare Çok Köşeli Sütun veya Sütunce Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	24473,25	0,00	0,00
2025-Kasım	24263,38	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	19812,50	0,00	0,00
2024	14300,00	0,00	0,00
2023-2	8687,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6125,00	0,00	0,00
2022-3	3956,25	0,00	0,00
2022-2	3062,50	0,00	0,00
2022-1	3062,50	0,00	0,00
2021	2005,63	0,00	0,00
2020	1691,25	0,00	0,00
2019	1463,75	0,00	0,00
2018	1313,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1203/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

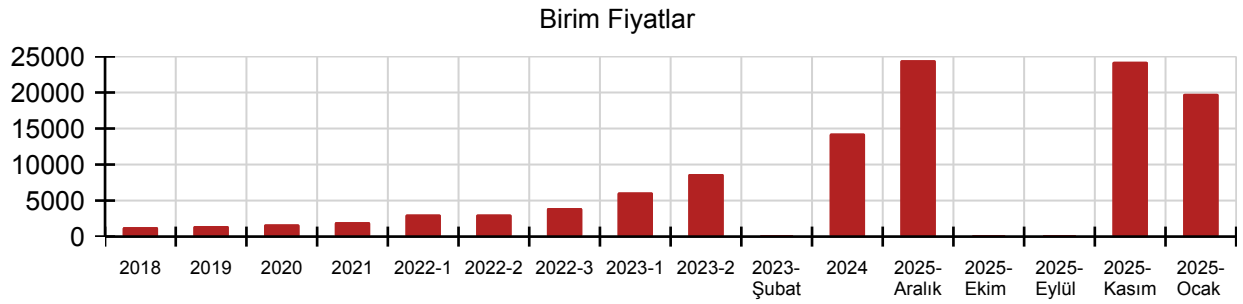

Yapım Şartları

Poz no: V.1202 şartları dahilinde 0,50-3,00 mt. yekpare çok köşeli, köşeleri şablonuna uygun olarak işlenmiş sütun ve sütunce yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş yonu taşı sütun veya sütuncenin görünen veya işlenmiş yüzünün inkişaf alanı m2 olarak ölçülerek bedeli ödenir. Alt ve üst yatak sathı ile varsa ek yeri sathı nazarı dikkate alınmaz.NOT : Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1203/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	30,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	10,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.