V.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1206**
Tanımı	Yekpare veya Parçalı Mevcut Yonu Taşı Yuvarlak veya Köşeli Sütun veya Sütuncenin Kurşunlu ve Kenetli Olarak Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10769,81	0,00	0,00
2025-Kasım	10677,44	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8718,75	0,00	0,00
2024	6331,25	0,00	0,00
2023-2	3843,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2687,50	0,00	0,00
2022-3	1737,50	0,00	0,00
2022-2	1343,75	0,00	0,00
2022-1	1343,75	0,00	0,00
2021	880,63	0,00	0,00
2020	738,13	0,00	0,00
2019	638,75	0,00	0,00
2018	563,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

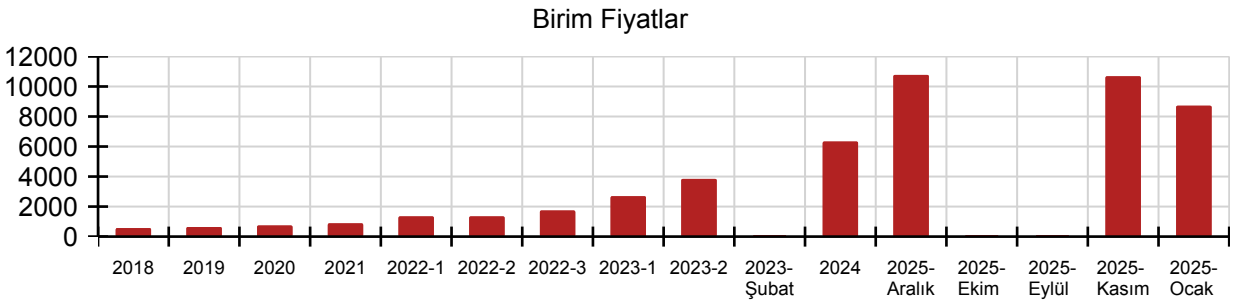

Yapım Şartları

Yekpare veya parçalı mevcut yonu taşı yuvarlak veya köşeli sütun veya sütuncenin kurşunlu kenetli olarak poz no: V.1184 şartlarıyla yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli;
ÖLÇÜ: Yerine konmuş yonu taşı sütun veya sütuncenin görünen veya işlenmiş yüzünün inkişaf alanı m2 olarak ölçülerek bedeli ödenir. Alt ve üst yatak sathı ile varsa ek yeri sathı nazarı dikkate alınmaz.NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Alıştırma		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	5,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	10,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.