# V.1225 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1225** |
| Tanımı | Yonu Taşından Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı 0.20 M2'den Büyük Kemer Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 16277,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 16138,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 13182,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 9105,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 5529,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 3870,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 2485,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1919,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1909,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1247,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1016,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 880,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 719,64 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1225 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

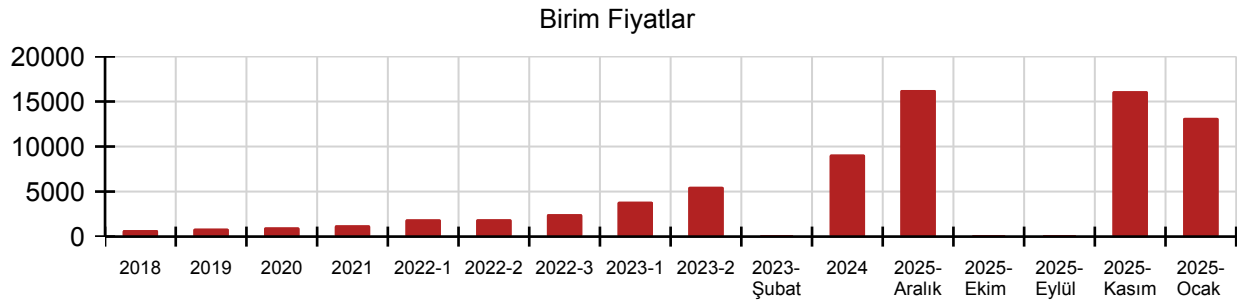


## Yapım Şartları

Kontrolün talimatına, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak, yonu taşının görünen yüzü toplamı 0,20 m2'den büyük kemer taşı yapılması işçiliği, taşların yere çizilmiş kemerden alınacak şablonlara uygun olarak, bütün yüzlerinde ince dişli el tarağı ile işlenmesi, biri birine birleşen yüzlerin aralarına testere çekilerek akça geçmez tarzda birleştir-ilmesi, şakuli derzlerin kemer merkezine yönetilmesi, derzlere 400 dozlu çimento şerbeti akıtıl-ması, şerbetin dışarı sızmaması için derz yüzlerine leke bırakmayacak bir madde (çamur, macun vb.) sürülmesi üzengi hattı kemer açıklığı seviyesinin altında olan kemerlerde kilit taşı konul-madan kemer kalıbının sökülmemesi, kalıp alındıktan sonra taş sathında meydana gelmiş ola-bilecek peşlere harç lekelerinin taş yüzü bozulmadan ince dişli el tarağı ile temizlenmesi, taş yüzünde yassı kalem izi bırakılmaması (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş olan ve kemer teşkil eden taşların görünen yüzeylerinin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : a- Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir. b- Yonu taşından bir taşın görünen yüzlerinin toplam alanı 0,20 m2'den büyük veya küçük kemer taşı yapılması işçiliğinde, tek yüzeyli veya dişli kemer alanı toplamına görünmeyen yüzlerdeki işçilik göz önüne alınarak % 25 fark ilave edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1225 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| | | Harç ( Kalın Kum İle ) | | |
| V.0104/A | | 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile) | m³ | 0,040000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Hazırlanması | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 30,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 6,000000 |
| | | Yükleme,Taşıma ve Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 6,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.