V.1381 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1381**
Tanımı	Yonu Taşından Azami 80x80 Cm. Dış Kesitinde Demirli ve Kenetli Baca ve Düz Baca Külahı Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14330,65	0,00	0,00
2025-Kasım	14207,58	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	11603,64	0,00	0,00
2024	8036,68	0,00	0,00
2023-2	4877,05	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3410,04	0,00	0,00
2022-3	2190,84	0,00	0,00
2022-2	1690,78	0,00	0,00
2022-1	1686,15	0,00	0,00
2021	1101,51	0,00	0,00
2020	898,54	0,00	0,00
2019	778,80	0,00	0,00
2018	638,94	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1381 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

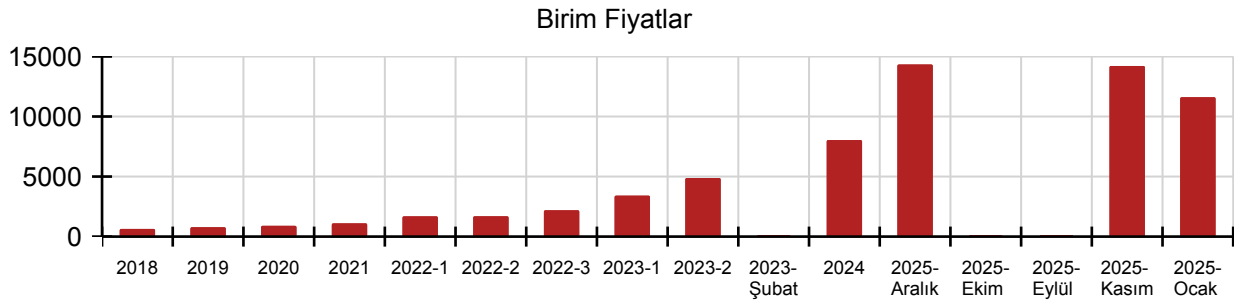

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak içi ve dışı temiz yonu taşından en çok iki parçalı azami 80x80 cm. dış kesitinde demir kenetli baca ve düz baca külahı yapılması, bacanın iç ve dış yüzünün külahın sadece dış yüzünün ince dişli el tarağı ile işlenmesi, taşların birbirine her sırada poz no: V.1160 şartları uygun olarak demir kenetle sıraların şaşırtmalı olarak iki yerden demir pimle bağlanması, zıvanaların 400 doz çimento şerbeti ile doldurulması, taşların köşelerinde yassı kalem izi bırakılmaması, yan duman deliğinin örneğine uygun olarak ve bedeli ayrıca ödenmek üzere külah yerine konmadan açılması, işlenmiş taşların 400 dozlu çimento harcı ile yerlerine konması yatay ve düşey derzlerden dışarı harcın sızmaması için derzi testere çekilerek akça geçmez tarzda yatay ve düşey olarak teşkili, imalatın bitiminde gerek harç pisliklerinin gerekse taşlarda meydana gelebilecek peşlerin ince dişli el tarağı ile temizlenmesi işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Bitmiş bacanın veya baca külahının dış yüzü alanı toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Yan duman delikleri ölçüden düşülmez, külah altında silme varsa ilgili pozundan ödenerek alandan düşülür, baca üstü orta duman deliği ölçüde nazarı dikkate alınmaz.NOT :1- Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1381 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,020000
		Demir (Kenet ve Zıvana)		
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	25,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.