

V.1381/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1381/A1

Tanımı Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Azami 80x80 Cm. den Daha Büyük Dış Kesitte En Çok Dört Parçalı, Demirli ve Kenetli Baca ve Düz Baca Külahı Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15551.46	0.00	0.00
2025-Kasım	15417.70	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	12596.11	0.00	0.00
2024	8711.68	0.00	0.00
2023-2	5302.03	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	3700.49	0.00	0.00
2022-3	2383.14	0.00	0.00
2022-2	1845.39	0.00	0.00
2022-1	1836.99	0.00	0.00
2021	1198.46	0.00	0.00
2020	976.74	0.00	0.00
2019	850.11	0.00	0.00
2018	694.93	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1381/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

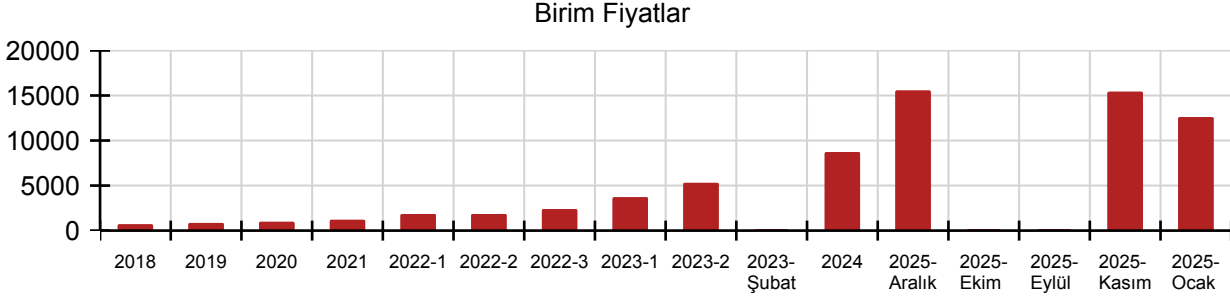

Yapım Şartları

Poz no: V.1381/1 şartlarına uygun olarak, yonu taşından, 80x80 cm.den daha büyük dış kesitte en çok dört parçalı, demir kenetli baca, düz baca külahı yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Bitmiş bacanın veya baca külahının dış yüzü alanı toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Yan duman delikleri ölçüden düşülmez, külah altında silme varsa ilgili pozundan ödenerek alandan düşülür, baca üstü orta duman deliđi ölçüde nazarı dikkate alınmaz. NOT : 1- Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1381/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m ³	0.020000
		Demir (Kenet ve Zıvana)		
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	28.000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6.000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.